


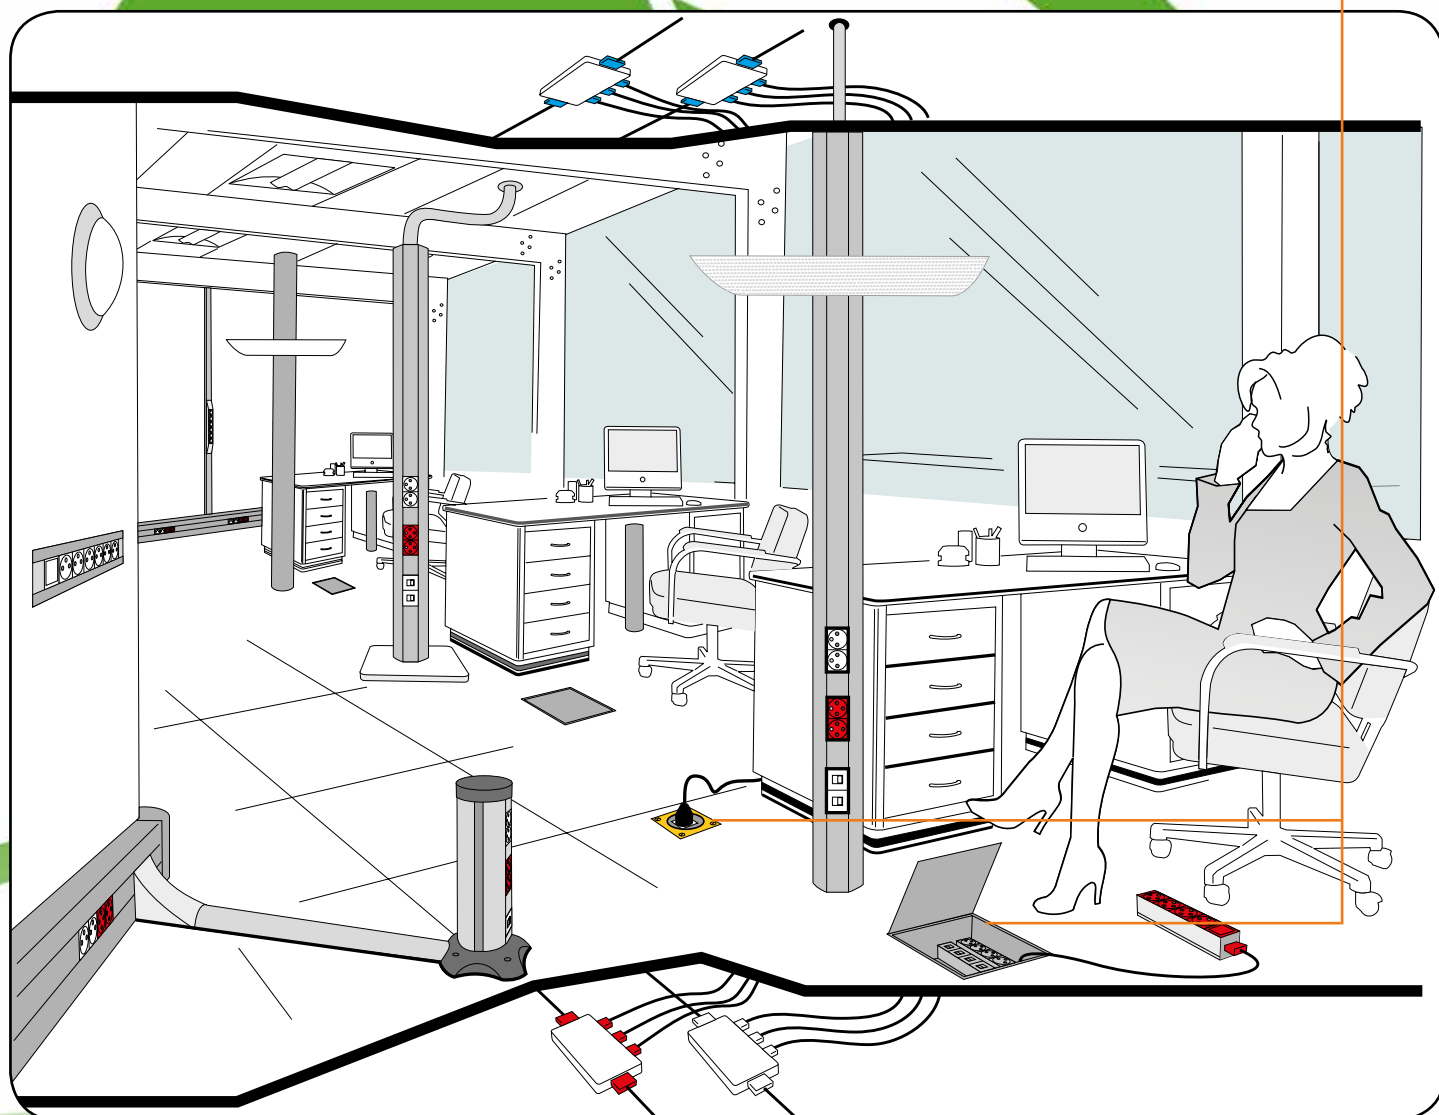

Les boîtes de sol

La multiprise MODULE 100V2 plancher technique et sol béton.....	82
La multiprise M4 plancher technique et sol béton.....	86
La multiprise M8N plancher technique.....	88
La multiprise M8N sol Béton.....	89
La multiprise M12N plancher technique.....	90
La multiprise M12N sol Béton.....	91

MODULE 100V2

**Boîte de sol 2 emplacements 45x45
pour sol béton et plancher technique**



Le MODULE 100V2 est une boîte de sol pouvant recevoir 1 ou 2 modules 45x45 courant fort et VDI.

2 finitions disponibles pour le couvercle et la partie supérieure sans vis apparente.

Livraison avec un film protecteur permettant de ne pas dégrader la boîte pendant son installation.




Laiton brossé (aspect brun)




Inox brossé (aspect aluminium)


Particulièrement robuste sa structure **IP66 et IK10** garantit une résistance élevée aux chocs (anti-vandale) et au roulage, ainsi qu'une étanchéité contre les projections d'eau. Le MODULE 100V2 garantit également la protection totale de l'appareillage au sol contre les poussières et les produits de nettoyage des sols.

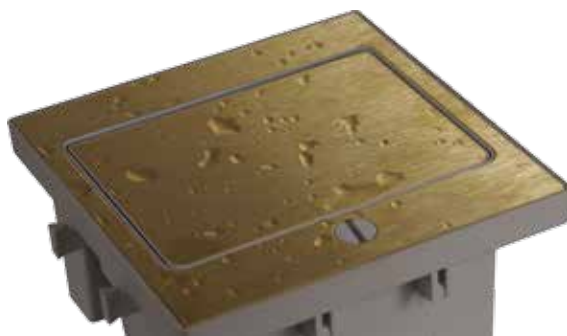

Son couvercle escamotable et protégé évite tout risque d'arrachage et garantit une longévité accrue.

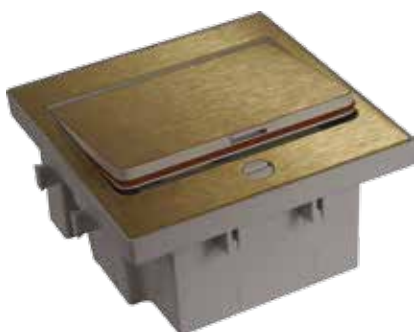

Un verrou rotatif sécurise l'ouverture

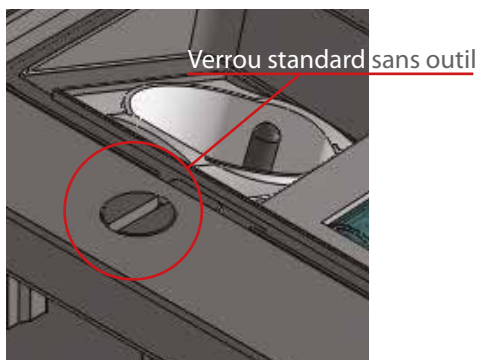


Verrou standard





Verrou sécurisé nécessitant un outil

Plusieurs MODULES 100V2 peuvent être assemblés entre eux
pour former un ensemble homogène.

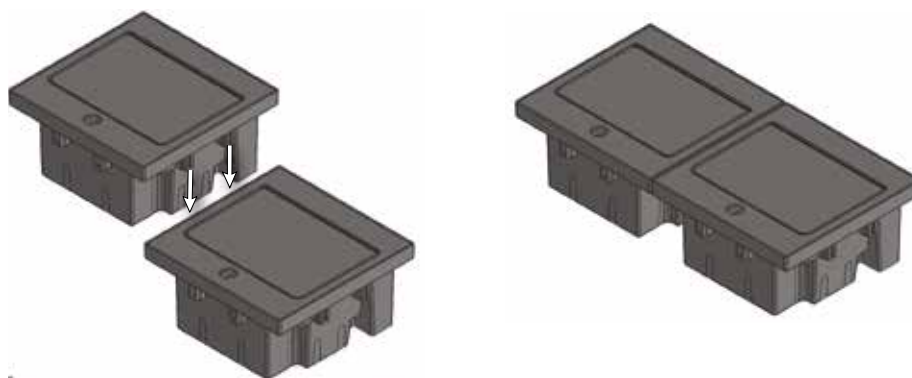


Installation en plancher technique : dimensions 156mm x 156 mm, profondeur 70 mm.

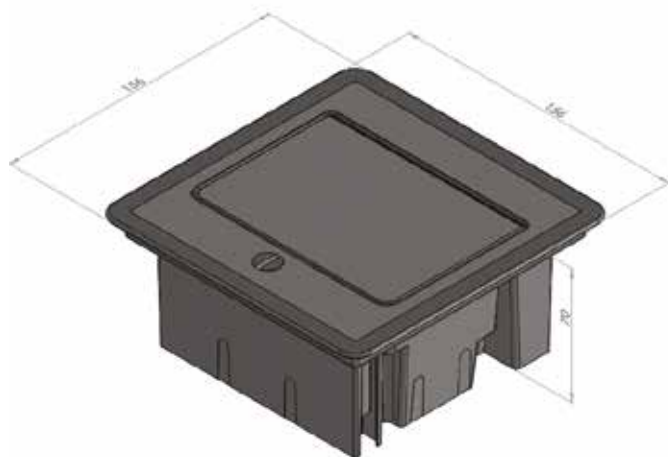

Planchers techniques, planchers flottants, parquets.



Installation en sol béton : dimensions 140 mm x 140 mm, profondeur 70 mm.

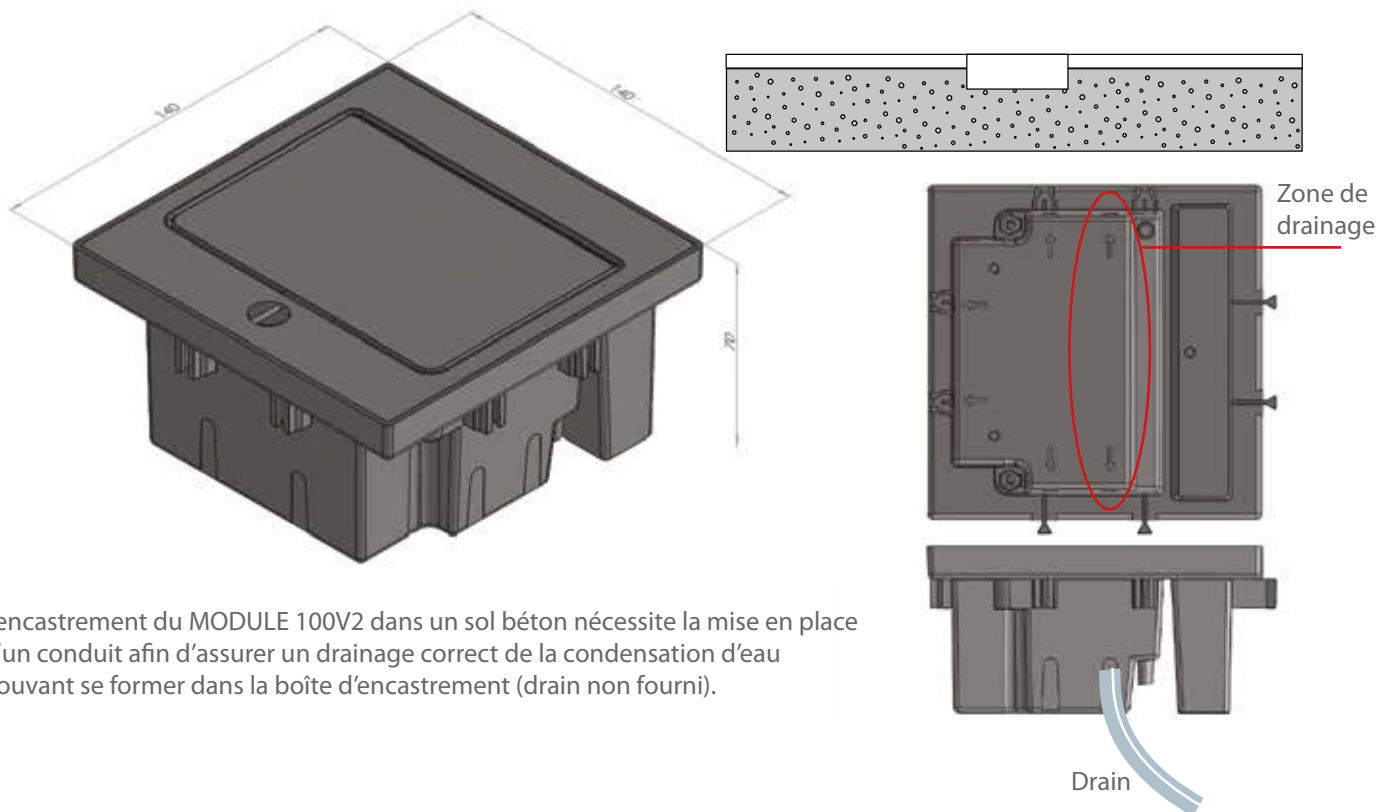

L'encastrement du MODULE 100V2 dans un sol béton nécessite la mise en place d'un conduit afin d'assurer un drainage correct de la condensation d'eau pouvant se former dans la boîte d'encastrement (drain non fourni).

La partie inférieure est en polycarbonate injecté.

Des zones de percements sont identifiées pour l'arrivée des câbles d'alimentation. Un cache de propreté (polystyrène) est livré avec le modèle pour sol béton.

Couvercle de propreté pour la protection pendant l'installation



Zones de percements identifiées pour les câbles d'alimentation.

Sol béton avec tous types de revêtement (carrelage, granit, etc...)
Le MODULE 100V2 permet un alignement avec le revêtement



En option une sortie de câble IP53 garantit l'étanchéité lorsqu'une fiche est branchée sur le MODULE 100V2.



Dispo.	Réf.	CC	Installation en plancher technique 156x156x70	Installation en sol béton 140x140x70
Tenue de stock	325000	INOX		Module 100V2 pour sol béton finition Inox à équiper, verrou standard
Tenue de stock	325000	LAITON		Module 100V2 pour sol béton finition Laiton à équiper, verrou standard
Tenue de stock	32511100	INOX		Module 100V2 pour sol béton finition Inox équipé avec une prise 16A, verrou standard
Tenue de stock	32511100	LAITON		Module 100V2 pour sol béton finition Laiton équipé avec une prise 16A, verrou standard
A fabriquer	335000	INOX	Module 100V2 pour faux plancher finition Inox à équiper, verrou standard	
A fabriquer	335000	LAITON	Module 100V2 pour faux plancher finition Laiton à équiper, verrou standard	
A fabriquer	33511100	INOX	Module 100V2 pour faux plancher finition Inox à équiper avec 1 prise 16A, verrou standard	
A fabriquer	33511100	LAITON	Module 100V2 pour faux plancher finition Laiton à équiper avec 1 prise 16A, verrou standard	
A fabriquer	325000-VC	INOX		Module 100V2 pour sol béton finition Inox à équiper, verrou à clef
A fabriquer	325000-VC	LAITON		Module 100V2 pour sol béton finition Laiton à équiper, verrou à clef
A fabriquer	335000-VC	INOX	Module 100V2 pour faux plancher finition Inox à équiper, verrou à clef	
A fabriquer	335000-VC	LAITON	Module 100V2 pour faux plancher finition Laiton à équiper, verrou à clef	
A la demande	325000-SIP	ALU		Module 100V2 pour sol béton finition ALU à équiper, sortie étanche IP53



La multiprise M4

Boîte de sol courant fort / faible



"Facilité de mise en œuvre grâce au manchon réglable et alignement du calpinage simplifié par la forme arrondie".

Partie extérieure du couvercle à recouvrement inox en option




Couvercle de finition

Joint d'étanchéité


Plastron 4 à 5 équipements

Manchon de réglage (hauteur: 48 mm)

Boîte recevant le manchon



Hauteur de la boîte de sol de 65 à 105 mm env.



La multiprise peut recevoir de quatre à cinq équipements courant fort, faible ou combinés. C'est une boîte de sol circulaire, en polyamide gris clair et d'un diamètre de 196 mm. Elle peut être placée dans un sol béton ou un faux plancher.

Composition de la M4

1. Un couvercle de finition circulaire assurant d'être toujours dans l'axe. Il peut être recouvert de moquette ou d'une plaque inox lui assurant un aspect au sol très discret .
2. Un plastron pour clipper les équipements 45x45.
3. Un manchon pour s'adapter aux différentes épaisseurs de planchers
4. Une boîte de fond pour le raccordement par tubage.

Le couvercle à charnière est pourvu d'une sortie de câbles escamotable, verrouillable en position ouverte ou fermée.

Normes et indices de protection:

GWT 850°

IP 20

IK 08



Réf.	Description	Unités
942050	M4 complète	UN
941027	Recouvrement inox du couvercle	UN

Plancher technique et sol béton




M4 avec son couvercle de protection



M4 avec son couvercle amovible équipé d'un passage de câble escamotable


Mise en place de la boîte M4 en plancher technique



1. Percer le faux-plancher d'un diamètre de 182 mm et fixer la boîte à l'aide de 4 vis. Visser le manchon et régler la hauteur par rapport à l'épaisseur du faux-plancher.




2. Raccorder les équipements avec le câble de mise en attente. Placer les équipements dans le plastron.



3. Encastrer le plastron dans la boîte. Fixer le couvercle à l'aide des vis déjà présentes sur le manchon.




Mise en place de la boîte M4 encastrée dans le béton



1. Percer et loger le câble en fond de boîte. La mise à niveau se fait à l'aide de quatre vis sur le bas de la boîte. Visser le manchon à la hauteur désirée. Mettre en place le couvercle de protection.



2. Après coulage de la chape béton, raccorder les équipements avec le câble en attente. Placer les équipements dans le plastron.



3. Encastrer le plastron dans la boîte. Fixer le couvercle à l'aide des vis déjà présentes sur le manchon.



La multiprise M8N

Boîte de sol courant fort / faible pour plancher technique

Couvercle et encadrement
de finition gris anthracite



Ouverture escamotable

La boîte M8N peut recevoir huit équipements courant fort , faible ou combinés, par groupe de 4.

Conforme aux normes européennes et certifiée VDE.

Livrée câblée ou vide, elle accepte tous les équipements standards en clipage 45 et s'adapte sur tous les faux plancher d'une profondeur minimale de 90 mm.

En polyamide gris anthracite (RAL 7011), son design lui permet de s'intégrer esthétiquement dans tous les locaux tertiaires.

Son couvercle peut être recouvert d'une tôle inox ou d'un revêtement de sol.

Normes et indices de protection:

Charge de roulage 150 Kg

Indice IP couvercles : IP30.

Indice IK10 (20 Joules).

Tenue au fil incandescent : GWT 750°C.

Non propagateur de la flamme.

Plage de température d'utilisation :

-15 à +60°C



Pattes de serrage




2 Plastrons intégrés



Plastron équipé d'ouvertures latérales pour le passage du câble.



Ouverture dans le faux-plancher pour l'installation de la boîte de sol.

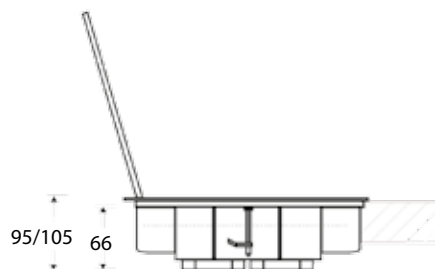


Réf.	Description	Unités
946060	M8N complète	UN
946065	Trappe de visite	UN
946062	Recouvrement inox du couvercle	UN

La multiprise M8N

Boîte de sol courant fort / faible pour sol béton



Couvercle et encadrement
de finition gris anthracite

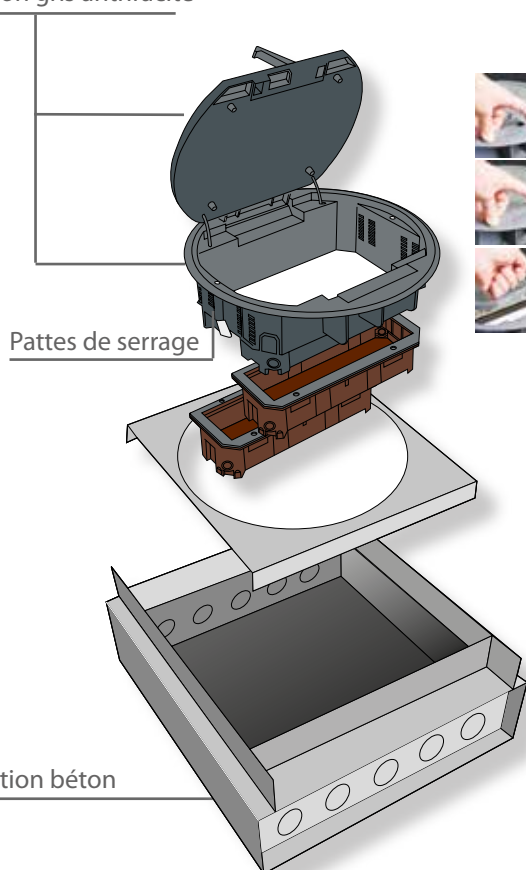

Ouverture escamotable

Équipée de son couvercle de pose permettant de protéger la boîte au moment du coulage de la dalle, la réservation est positionnée à son emplacement définitif. Les flancs latéraux et le fond sont pré-perçés et adaptés aux gaines ITC de diamètre 25. Les boîtes de la gamme faux plancher s'adaptent directement dans la réservation béton. Le système de fixation permet une rotation complète de la boîte pour répondre aux différents sens d'ouverture.

Matière de la réservation:

Tôle acier inoxydable soudée pliée de 3 mm.

Normes et indices de protection:

Charge de roulage 150 Kg

Indice IP couvercles : IP30.

Indice IK10 (20 Joules).

Tenue au fil incandescent : GWT 750°C.

Non propagateur de la flamme.

Plage de température d'utilisation :


-15 à +60°C




“La réservation métallique élimine le risque de déformation par le béton pendant le coulage de la dalle”.




Réservation béton avec son couvercle de protection.



Mise en place de la M8N dans la réservation béton



Section de la M8N dans le béton

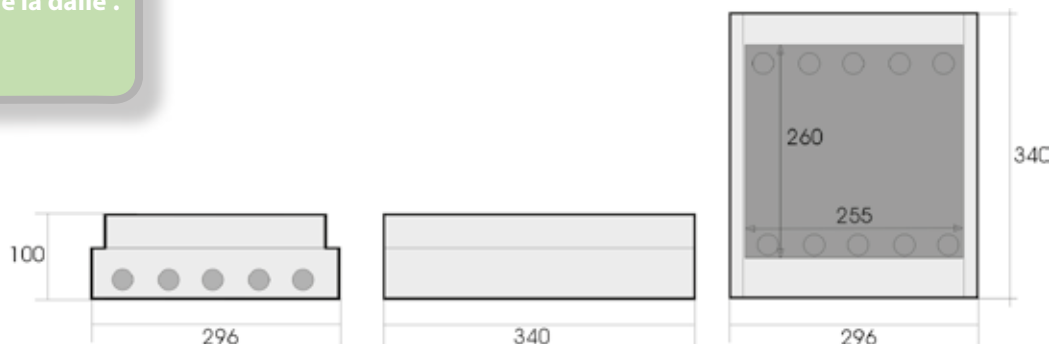


Réf.	Description	Unités
946060	M8N complète	UN
946031	Réservation béton	UN
946062	Recouvrement inox du couvercle	UN

La multiprise M12N

Boîte de sol courant fort / faible pour plancher technique

Couvercle et encadrement de finition gris anthracite

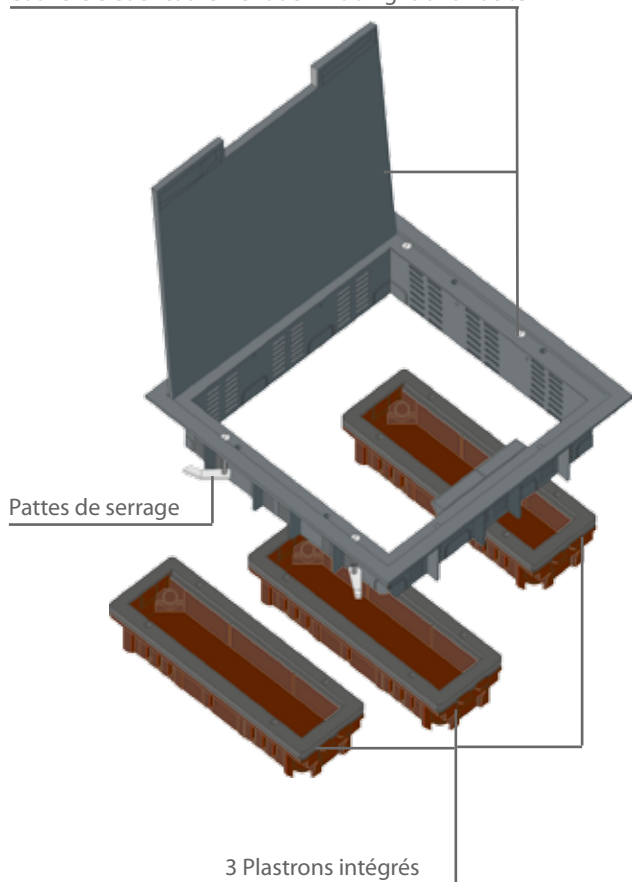

Ouverture escamotable



La boîte de sol M12N offre une grande capacité d'équipement. Munie de trois plastrons pouvant recevoir chacun quatre équipements, à la demande. Ils peuvent être disposés à différentes hauteurs. Sur la partie avant de la boîte se trouve un passe-fils escamotable. Des pattes de serrage permettent de fixer la boîte de sol sur différentes épaisseurs de faux-plancher. Livrée câblée ou vide, elle accepte tous les équipements standards en clipage 45 et s'adapte sur tous les faux plancher d'une profondeur minimale de 90 mm. En polyamide gris anthracite (RAL 7011), son design lui permet de s'intégrer esthétiquement dans tous les locaux tertiaires. Son couvercle peut être recouvert d'une tôle inox ou d'un revêtement de sol.

Normes et indices de protection:

Charge de roulage 150 Kg

Indice IP couvercles : IP30.

Indice IK10 (20 Joules).

Tenue au fil incandescent : GWT 750°C.

Non propageur de la flamme.




Plage de température d'utilisation : -15 à +60°C



Plastron équipé d'ouvertures latérales pour le passage du câble.



Ouverture dans le faux-plancher pour l'installation de la boîte de sol.

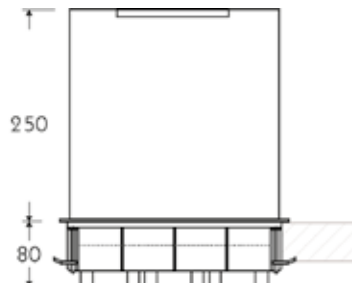


Réf.	Description	Unités
946052	M12N complète	UN
946053	Trappe de visite	UN
946025	Recouvrement inox du couvercle	UN

La multiprise M12N

Boîte de sol courant fort / faible pour sol béton



Couvercle et encadrement de finition gris anthracite

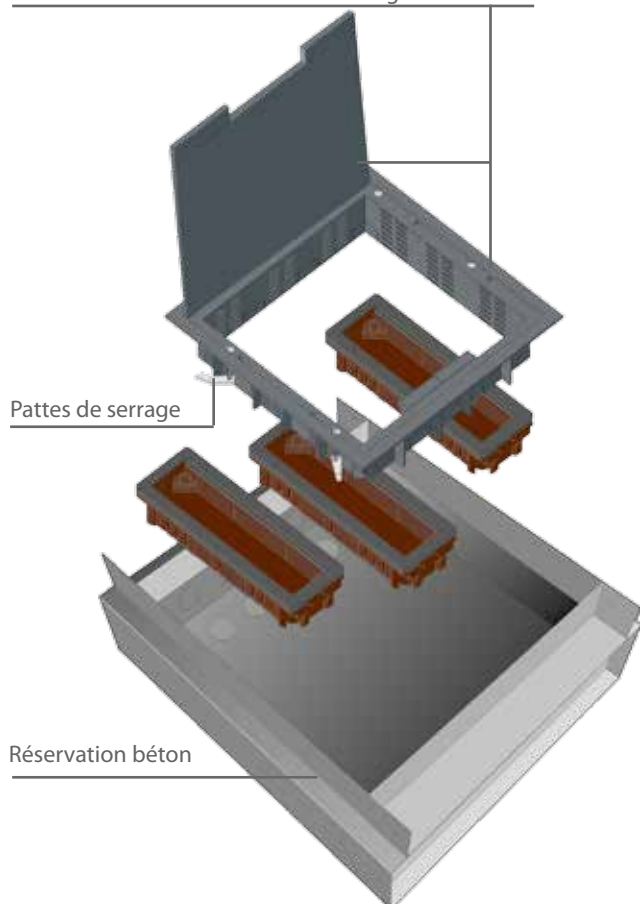

Ouverture escamotable



Équipée de son couvercle de pose permettant de protéger la boîte au moment du coulage de la dalle, la réservation est positionnée à son emplacement définitif.

Les flancs latéraux et le fond sont pré-perçés et adaptés aux gaines ITC de diamètre 25.

Les boîtes de la gamme faux plancher s'adaptent directement dans la réservation béton.

Le système de fixation permet une rotation complète de la boîte pour répondre aux différents sens d'ouverture.

Matière de la réservation:

Tôle acier inoxydable soudée et pliée de 3 mm.

Normes et indices de protection:

Charge de roulage 150 Kg

Indice IP couvercles : IP30.

Indice IK10 (20 Joules).

Tenue au fil incandescent : GWT 750°C.

Non propagateur de la flamme.


Plage de température d'utilisation : -15 à +60°C



“La réservation métallique élimine le risque de déformation par le béton pendant le coulage de la dalle”.





Réservation béton avec son couvercle de protection.



Mise en place de la M12N dans la réservation béton



Section de la M12N dans le béton



Réf.	Description	Unités
946052	M12N complète	UN
946030	Réservation béton	UN
946025	Recouvrement inox du couvercle	UN