


CACD 98-60

Colonne autoportée simple face à clipage direct

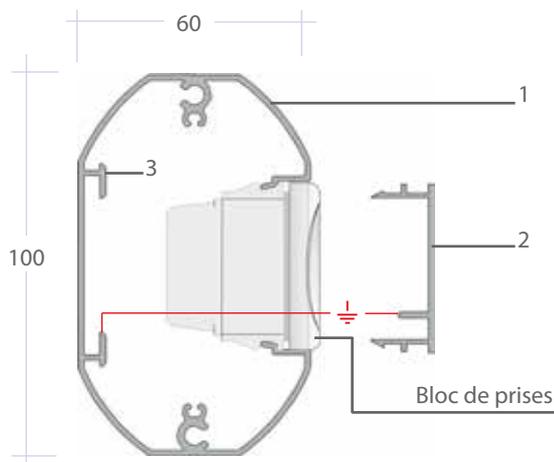

1. Colonne clipage 45
2. Couvercle
3. Rails de support de cloison

Echelle 1/2

Tous nos profils de colonne autoportée ont une hauteur de 2,20 m et un tube de raccordement de 1,50 m. Une embase de 15Kg avec un encombrement de 320 x 320 mm. La colonne est alimentée via une gaine souple par le plafond, avec une mobilité de rayon 1.25m pour un plafond n'excédant pas une hauteur de 2.5m. Longueur de la gaine souple sur mesure à la demande.



“La gaine de câblage vers le faux plafond peut être réalisée en longueur spéciale afin d’accentuer le rayon de mobilité autour du poste de travail”.

SIMPLE FACE



Cache embase en ABS de couleur RAL 9010 ou 7035¹⁰.


Possibilité de deux montages:
centré ou déporté contre un mur.
(voir dessin ci-contre.)

CACD 98-60	Finition aluminium anodisé	Finition laquée RAL 9010
Couvercle alu	NPF100	NPF100/9010
Couvercle PVC	NPF100CV7035	NPF100CV9010/9010

Référence pour la colonne nue prête à câbler.

CACD 98-120

Colonne autoportée double face à clipage direct

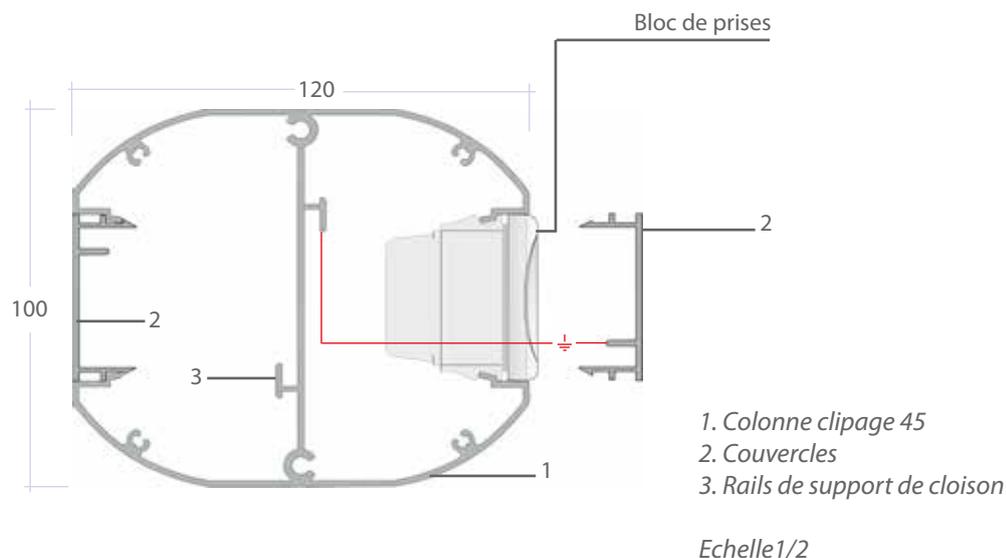


Tous nos profils de colonne autoportée ont une hauteur de 2,20 m et un tube de raccordement de 1,50 m. Une embase de 15Kg avec un encombrement de 320 x 320 mm. La colonne est alimentée via une gaine souple par le plafond, avec une mobilité de rayon 1.25m pour un plafond n'excédant pas une hauteur de 2.5m. Longueur de la gaine souple sur mesure à la demande.



“La gaine de câblage vers le faux plafond peut être réalisée en longueur spéciale afin d'accentuer le rayon de mobilité autour du poste de travail”.

DOUBLE FACE

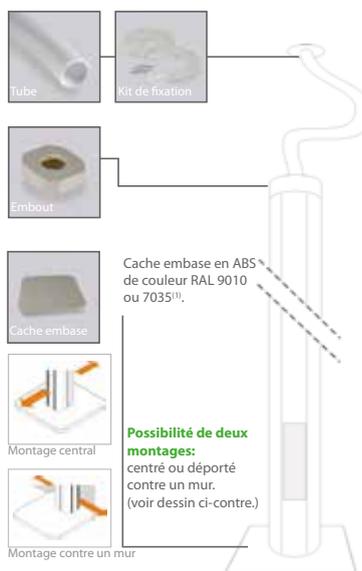

CACD 98-120	Finition aluminium anodisé	Finition laquée RAL 9010
Couvercle alu	NPF200	NPF200/9010
Couvercle PVC	NPF200CV7035	NPF200CV9010/9010

Référence pour la colonne nue prête à câbler.