



X 15U à 47U de hauteur

X 600, 800 ou 1000 mm de profondeur

X Gris, blanc ou noir

X Capacité de charge de 600 kg

X Grande découpe dans le socle pour l'accès des câbles

X Entrée de câbles passe balai dans le panneau supérieur et à la base

X Porte avant à cadre esthétique en verre

X Poignée verrouillable posée sur la porte avant en verre

X Serrure à barillet posée sur la porte arrière

X Fourni monté ou en kit de montage

X Gestion verticale des câbles haute densité

Richesses fonctionnelles

- 15U à 47U de hauteur
- Gris, blanc ou noir
- Jonction des baies avec ou sans panneaux latéraux
- Kit de jonction compris
- Vérins verrouillables résistants compris

- Entrée de câbles passe balai dans le panneau supérieur et à la base

- Serrure à barillet posée sur la porte arrière

- Montants 19 pouces réglables en acier galvanisé
- Fourni monté ou en kit de montage
- Panneaux latéraux amovibles

- 600, 800 ou 1000 mm de profondeur
- Capacité de charge de 600 kg
- Vérins et roulettes compris
- Grande découpe dans le socle pour l'accès des câbles
- Roulettes et vérins pouvant être placés en même temps
- Porte avant à cadre esthétique en verre
- Poignée verrouillable posée sur la porte avant en verre
- Montants 19 pouces de hauteur totale réglables avant et arrière
- Montants 19 pouces avec incrémentation des U
- Gestion verticale des câbles haute densité

Présentation du produit

Environ CR800 est une gamme versatile de baies de 800 mm de large avec une porte avant en verre. Conçue pour accepter une charge allant jusqu'à 600 kg, ses produits sont disponibles dans une variété de hauteurs et profondeurs, offrant des caractéristiques idéales pour un large éventail d'applications dans le domaine des données, de la sécurité, de l'audiovisuel et des télécommunications.

Environ CR800 Rack - Exploded View




Accès des câbles par le toit et le socle avec entrée passe balai multiple




Panneau latéral amovible



Gestion verticale des câbles haute densité

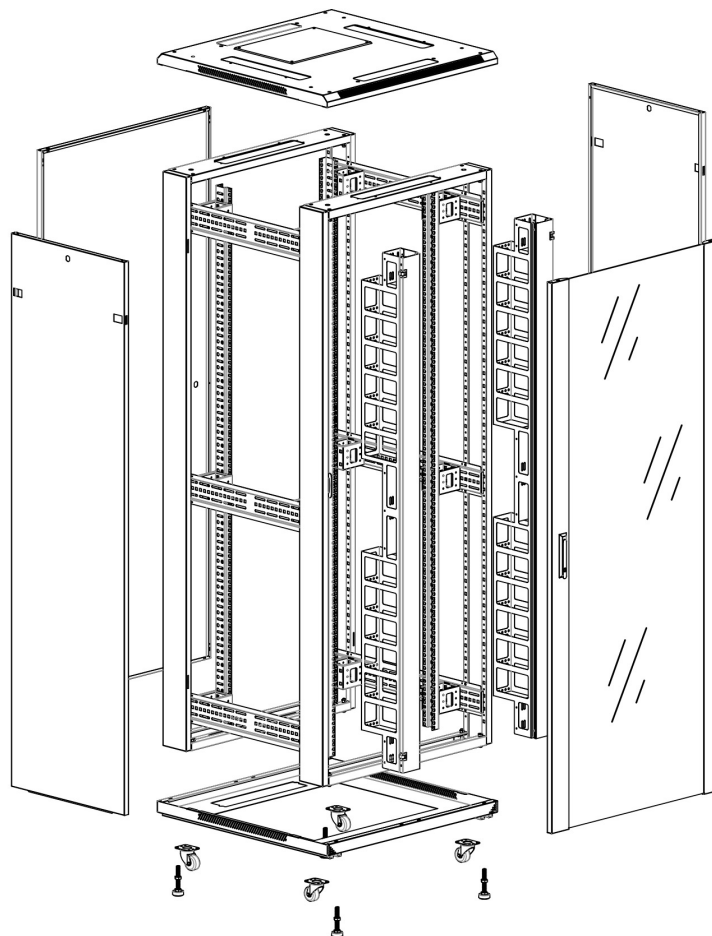

Montants 19 pouces avec incrémentation des U

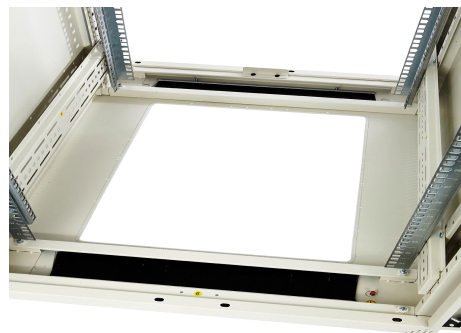


Grande découpe dans le socle pour l'accès des câbles




Roulettes et vérins pouvant être placés en même temps


Environ CR800 rack Elevation Vues

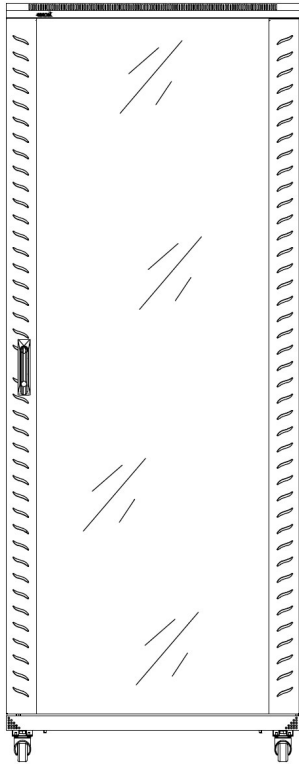


Avant

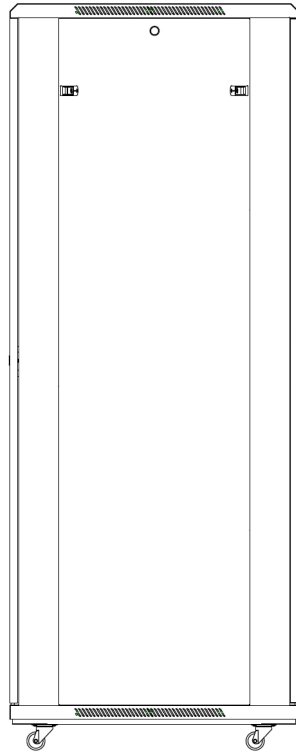


Côté

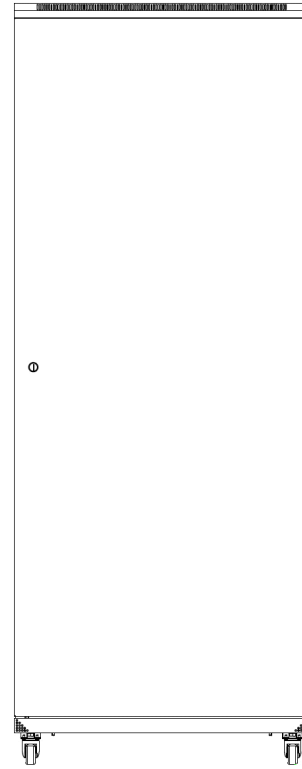

Arrière

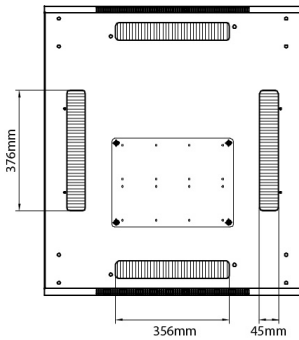

Toit



Socle

Base de découpes Dimensions

800 de large base de l'armoire découpé taille :
 600deep cabinet: 630mm de large x 269.5mm profonde
 800deep cabinet: 630mm de large x 469.5mm profonde
 1000deep cabinet: 630mm de large x 669.5mm profonde
 1200deep cabinet: 630mm de large x 869.5mm profonde

Caractéristiques

Detail	Valeurs
Norme	ANSI/EIA-310-E
-	IEC 60297-2
-	DIN 41494 Parties 1 et 7
Matériau	Acier laminé à froid SPCC
Profilés de montage de 19 pouces	2.0 mm d'épaisseur
Panneaux latéraux	1.0 mm d'épaisseur
Autre	1.2 mm d'épaisseur
Couleur	Blanc gris - RAL 9002
-	Noir - RAL9004
Capacité de charge	600 kg (statique)
Verrouillage porte avant	Poignée articulée verrouillable 1 point
Verrouillage porte arrière	Serrure à barillet 1 point
Verrouillage des panneaux latéraux	Serrure à barillet 1 point

Numéro du produit - Baies complètes

Une baie complète comprend une porte avant en verre, une porte arrière en acier, deux panneaux latéraux en acier, des montants 19 pouces avant et arrière, ainsi qu'un système de gestion verticale des câbles de hauteur totale à l'avant de la baie.

Baies de 600 mm de profondeur

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ CR800	24U	800 mm	600 mm	1270 mm	542-2486-GSBF-GW	542-2486-GSBF-BK
Environ CR800	29U	800 mm	600 mm	1490 mm	542-2986-GSBF-GW	542-2986-GSBF-BK
Environ CR800	33U	800 mm	600 mm	1670 mm	542-3386-GSBF-GW	542-3386-GSBF-BK
Environ CR800	42U	800 mm	600 mm	2070 mm	542-4286-GSBF-GW	542-4286-GSBF-BK
Environ CR800	47U	800 mm	600 mm	2230 mm	542-4786-GSBF-GW	542-4786-GSBF-BK

Baies de 800 mm de profondeur

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ CR800	24U	800 mm	800 mm	1270 mm	542-2488-GSBF-GW	542-2488-GSBF-BK
Environ CR800	29U	800 mm	800 mm	1490 mm	542-2988-GSBF-GW	542-2988-GSBF-BK
Environ CR800	33U	800 mm	800 mm	1670 mm	542-3388-GSBF-GW	542-3388-GSBF-BK
Environ CR800	42U	800 mm	800 mm	2070 mm	542-4288-GSBF-GW	542-4288-GSBF-BK
Environ CR800	47U	800 mm	800 mm	2230 mm	542-4788-GSBF-GW	542-4788-GSBF-BK

Baies de 1000 mm de profondeur

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ CR800	29U	800 mm	1000 mm	1490 mm	542-29810-GSBF-GW	542-29810-GSBF-BK
Environ CR800	33U	800 mm	1000 mm	1670 mm	542-33810-GSBF-GW	542-33810-GSBF-BK
Environ CR800	42U	800 mm	1000 mm	2070 mm	542-42810-GSBF-GW	542-42810-GSBF-BK
Environ CR800	47U	800 mm	1000 mm	2230 mm	542-47810-GSBF-GW	542-47810-GSBF-BK

Les verins permettent d'augmenter la hauteur de 50 à 80mm. Le kit de roulettes augmente la hauteur de la baie de 70mm.

Numéro du produit - sans panneaux latéraux

Les baies suivantes sont fournies avec une porte avant en verre, une porte arrière en acier, des profilés 19 pouces avant et arrière, mais sans panneaux latéraux.

Baies de 600 mm de profondeur - sans panneaux latéraux

Description	Taille U	Largeur	Profonde	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ CR800	24U	800 mm	600 mm	1270 mm	542-2486-GSNF-GW	542-2486-GSNF-BK
Environ CR800	29U	800 mm	600 mm	1490 mm	542-2986-GSNF-GW	542-2986-GSNF-BK
Environ CR800	33U	800 mm	600 mm	1670 mm	542-3386-GSNF-GW	542-3386-GSNF-BK
Environ CR800	42U	800 mm	600 mm	2070 mm	542-4286-GSNF-GW	542-4286-GSNF-BK
Environ CR800	47U	800 mm	600 mm	2230 mm	542-4786-GSNF-GW	542-4786-GSNF-BK

Baies de 800 mm de profondeur - sans panneaux latéraux

Description	Taille U	Largeur	Profonde	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ CR800	24U	800 mm	800 mm	1270 mm	542-2488-GSNF-GW	542-2488-GSNF-BK
Environ CR800	29U	800 mm	800 mm	1490 mm	542-2988-GSNF-GW	542-2988-GSNF-BK
Environ CR800	33U	800 mm	800 mm	1670 mm	542-3388-GSNF-GW	542-3388-GSNF-BK
Environ CR800	42U	800 mm	800 mm	2070 mm	542-4288-GSNF-GW	542-4288-GSNF-BK
Environ CR800	47U	800 mm	800 mm	2230 mm	542-4788-GSNF-GW	542-4788-GSNF-BK

Baies de 1000 mm de profondeur - sans panneaux latéraux

Description	Taille U	Largeur	Profonde	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ CR800	29U	800 mm	1000 mm	1490 mm	542-29810-GSNF-GW	542-29810-GSNF-BK
Environ CR800	33U	800 mm	1000 mm	1670 mm	542-33810-GSNF-GW	542-33810-GSNF-BK
Environ CR800	42U	800 mm	1000 mm	2070 mm	542-42810-GSNF-GW	542-42810-GSNF-BK
Environ CR800	47U	800 mm	1000 mm	2230 mm	542-47810-GSNF-GW	542-47810-GSNF-BK

Les verins permettent d'augmenter la hauteur de 50 à 80mm. Le kit de roulettes augmente la hauteur de la baie de 70mm.

Garantie système

Le système de garantie Excel fournit une garantie de conformité avec les normes de performance industrielles appropriées à la classe de câblage installé, pour les produits et les applications, pendant 25 ans. La gamme de baies Excel est couverte par la garantie de 25 ans lorsqu'elle est installée dans le cadre d'une solution Excel complète. La garantie ne peut être fournie que par un partenaire accrédité d'Excel qui a conçu, fourni et installé ledit système.



Excel est une solution d'infrastructure globale performante de premier plan au niveau mondial : conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Pour nous contacter: sales@excel-networking.com

excel
without compromise.