



X Disponible en hauteur 29U, 42U et 47U

X 1000 ou 1200 mm de profondeur

X Blanc gris ou noir

X Capacité de charge de 1300 kg

X Porte avant simple nid d'abeilles dans le toit

X Poignée verrouillable 2 points sur la porte avant

X Accès des câbles par une ouverture de type boîte aux lettres

X Portes arrière d'armoire ventilées doubles nid d'abeilles

X Poignée verrouillable 3 points sur les portes arrière

X Gestion verticale des câbles haute densité

X Fourni monté ou en kit de montage

X Accès des câbles par les panneaux amovibles de la base

### Richesses fonctionnelles

- Disponible en hauteur 29U, 42U et 47U
- 1000 ou 1200 mm de profondeur
- Blanc gris ou noir
- Capacité de charge de 1300 kg
- Roulettes verrouillables résistantes comprises
- Roulettes et vérins pouvant être placés en même temps
- Portes arrière d'armoire ventilées doubles nid d'abeilles
- Montants 19 pouces en acier galvanisé


- Kit de jonction compris
- Jonction des baies avec ou sans panneaux latéraux
- Vérins compris
- Porte avant simple nid d'abeilles dans le toit
- Poignée verrouillable 2 points sur la porte avant
- Accès des câbles par une ouverture de type boîte aux lettres
- Poignée verrouillable 3 points sur les portes arrière
- Gestion verticale des câbles haute densité
- Fourni monté ou en kit de montage

- Montants 19 pouces avec incrémentation des U
- Déclenchement automatique de la charnière des portes
- Montants 19 pouces de hauteur totale réglables avant et arrière
- Angle d'ouverture des portes de 235° / 180°
- Portes avant et arrière avec 70% de ventilation
- Accès des câbles par les panneaux amovibles de la base
- Panneaux latéraux amovibles - division horizontale sur les gammes 42U et 47U


### Présentation du produit

Environ SR800 est une gamme versatile de baies de 800 mm de large comprenant une porte avant nid d'abeilles et des portes arrière ventilées doubles. Conçue pour accepter une charge allant jusqu'à 1300 kg, ses produits sont disponibles dans une variété de hauteurs et profondeurs, offrant des caractéristiques idéales pour un large éventail d'applications dans le domaine des centres de données et des télécommunications.


## Environ Baie SR800 - Vue éclatée

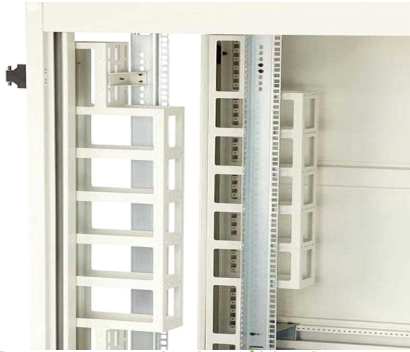



Gestion verticale des câbles haute densité

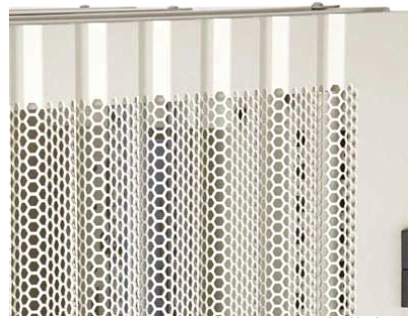

Porte avant simple type nid d'abeilles

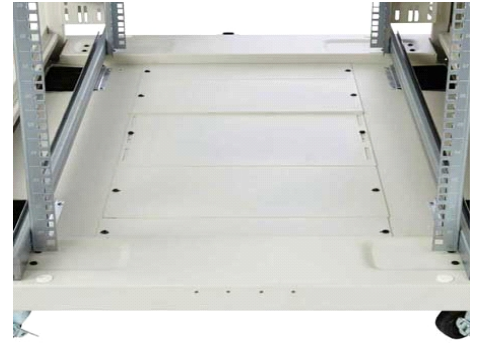

Accès des câbles par les panneaux amovibles de la base

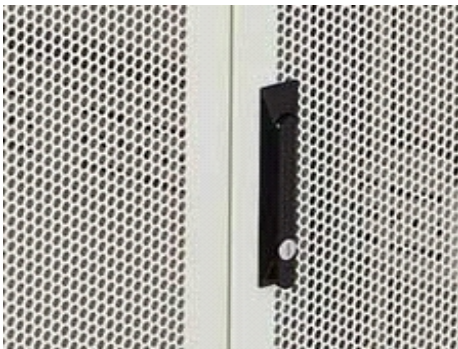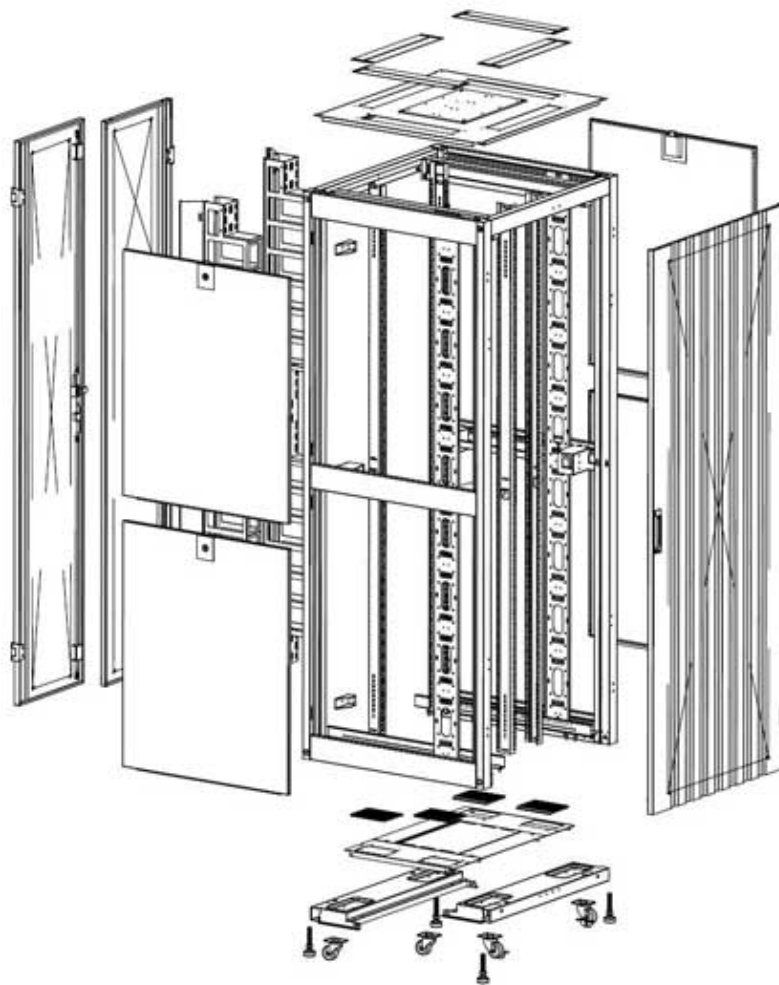

Portes arrière d'armoire ventilées doubles nid d'abeilles




Déclenchement automatique de la charnière latérale




Déclenchement automatique de la charnière latérale


## Environ Baie SR800 Vues de face

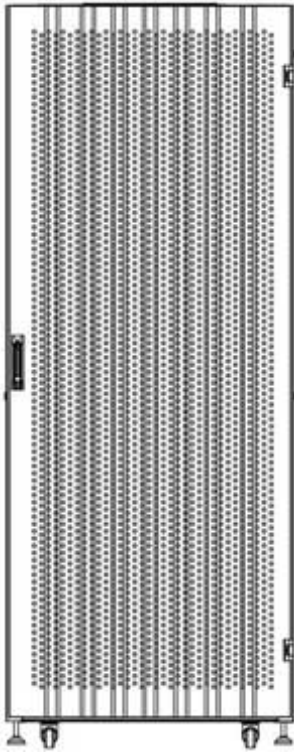


Avant

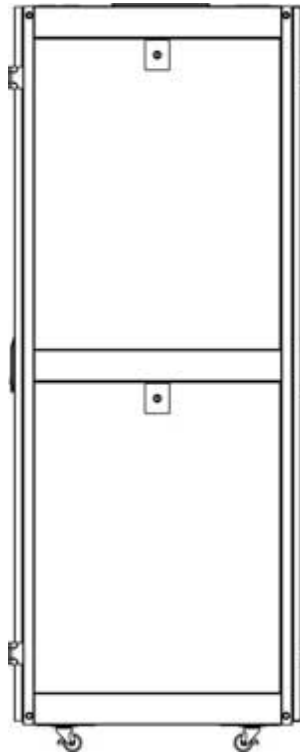


Côté

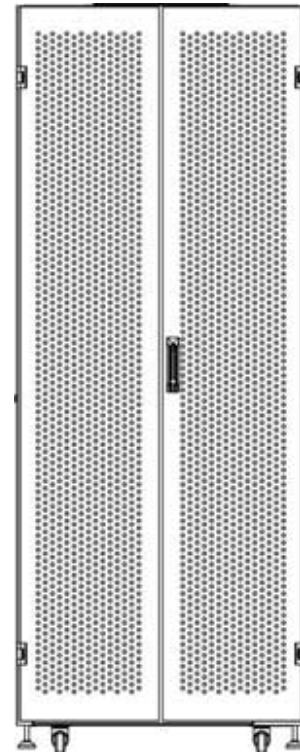

Arrière

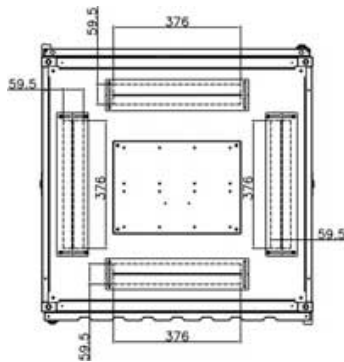

Toit



Socle

### Dimensions totales

#### Hauteurs

29U = 1422 mm de haut

42U = 2000 mm de haut

47U = 2223 mm de haut

*Les pieds ajoutent 72 mm à la hauteur*

#### Largeur

800 mm de large

#### Profondeurs

1000 mm de profondeur

1200 mm de profondeur

## Caractéristiques

Détails	Valeurs
Norme	ANSI/EIA-310-E
-	CEI 60297-2
-	DIN 41494 Parties 1 et 7
Matériau	Acier laminé à froid SPCC
Profilés de montage de 19 pouces	2,0 mm d'épaisseur
Barre supérieure	1,5 mm d'épaisseur
Porte, panneau supérieur et cadre latéral	1,2 mm d'épaisseur
Autre	1,0 mm d'épaisseur
Couleur	Blanc gris - RAL 9002
-	Noir - RAL9004
Capacité de charge	1300 kg (charge statique)
Verrouillage porte avant	Poignée verrouillable 2 points
Verrouillage porte arrière	Poignée verrouillable 3 points
Verrouillage panneaux latéraux	Serrure à barillet 1 point

### Numéro du produit - Baies complètes

Une baie complète comprend une porte avant nid d'abeilles, des portes arrière d'armoire nid d'abeilles, des panneaux latéraux en acier, des montants 19 pouces avant et arrière, ainsi qu'une gestion verticale des câbles de hauteur totale à l'avant de la baie.

#### Baies de 1000 mm de profondeur

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ SR800	29U	800 mm	1000 mm	1422 mm	544-29810-WDBR-GW	544-29810-WDBR-BK
Environ SR800	42U	800 mm	1000 mm	2000 mm	544-42810-WDBR-GW	544-42810-WDBR-BK
Environ SR800	47U	800 mm	1000 mm	2223 mm	544-47810-WDBR-GW	544-47810-WDBR-BK

#### Baies de 1200 mm de profondeur

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ SR800	29U	800 mm	1200 mm	1422 mm	544-29812-WDBR-GW	544-29812-WDBR-BK
Environ SR800	42U	800 mm	1200 mm	2000 mm	544-42812-WDBR-GW	544-42812-WDBR-BK
Environ SR800	47U	800 mm	1200 mm	2223 mm	544-47812-WDBR-GW	544-47812-WDBR-BK

**Veillez noter que la gamme de baies ER et SR de couleur Blanc-Gris, sera disponible à partir d'Avril 2014.**

*Les verins permettent d'augmenter la hauteur de 20 à 80mm. Le kit de roulettes augmente la hauteur de la baie de 70mm.*

### Garantie système

Le système de garantie Excel fournit une garantie de conformité avec les normes de performance industrielles appropriées à la classe de câblage installé, pour les produits et les applications, pendant 25 ans. La gamme de baies Excel est couverte par la garantie de 25 ans lorsqu'elle est installée dans le cadre d'une solution Excel complète. La garantie ne peut être fournie que par un partenaire accrédité d'Excel qui a conçu, fourni et installé ledit système.



Excel est une solution d'infrastructure globale performante de premier plan au niveau mondial : conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Pour nous contacter: [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)

**excel**  
without compromise.