



GECD 82-77

Goulotte aluminium ergonomique à clipage direct

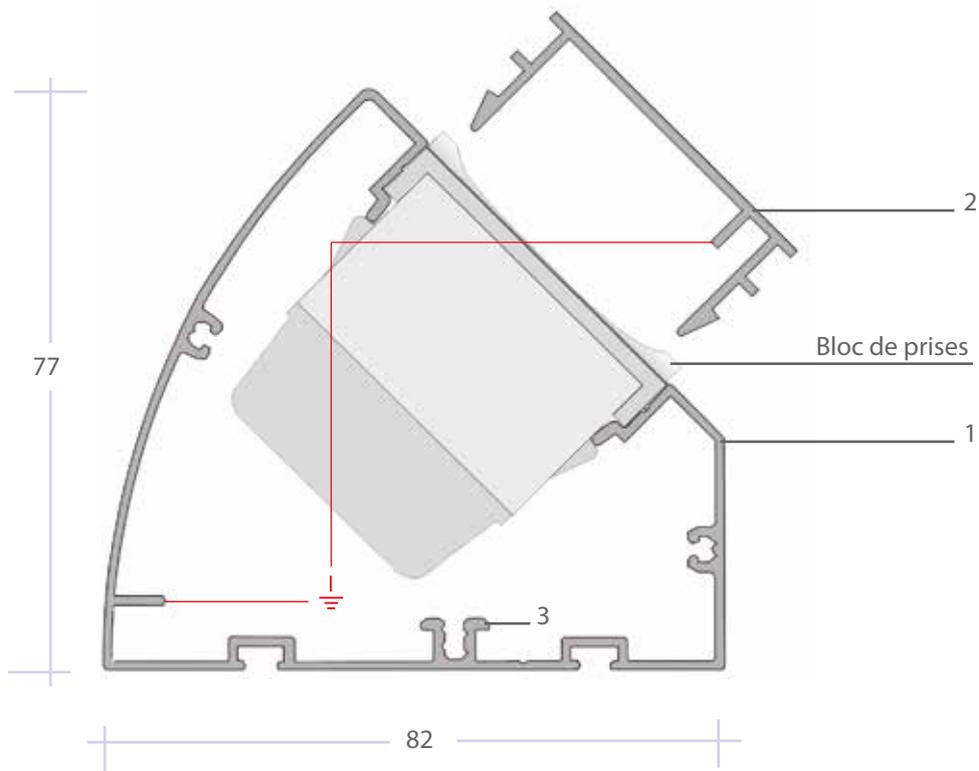

- 1- Socle
- 2- Couvercle
- 3- Rails de support de cloison

Echelle 1

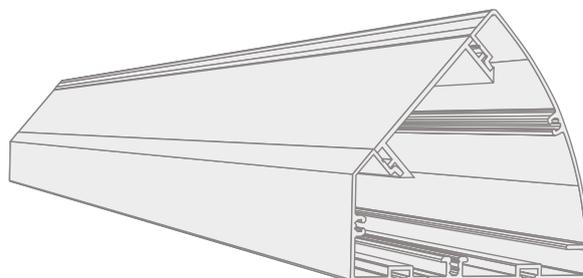

Courant fort

	Réseau normal	Bloc de prises	Cond.	Réseau détrompé	
	PK4511/ 9010	1 prise Klé@	10 u	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	2 prises Klé@	10 u	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	3 prises Klé@	10 u	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	4 prises Klé@	10 u	PK4524/ 3000	


Courant faible

	Plastron simple + noyau	Plastron double + noyaux	
	UTP Cat6 réf: CF1041E6UTP	UTP Cat6 réf: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 réf: CF1041E6FTP	FTP Cat6 réf: CF1042E6FTP	



1 COUVERCLE

Ergonomique et design, la goulotte GECD 82x77 est idéale pour orienter le poste de travail vers l'utilisateur.

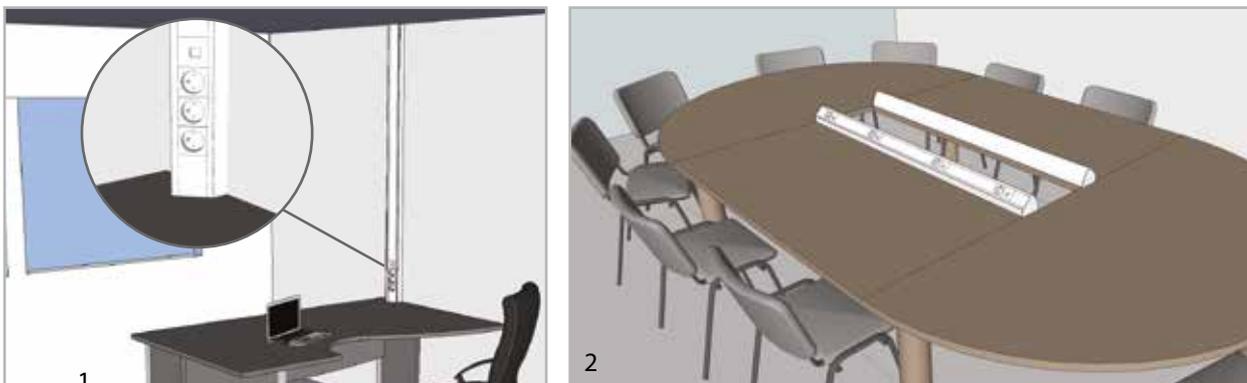

1. Utilisation comme descente murale pour amener les câbles et le poste de travail au plus prêt de l'utilisateur.
2. Utilisation sur les bureaux et dans les salles de réunion pour orienter discrètement les prises de courant et VDI

GECD 82x77	Dimensions	Matière	Colisage	Clip.45
Goulotte: socle +couvercle longueur	2 m	alu anodisé naturel		745017
Socle*	Longueur 3 m	alu anodisé naturel		745016
Couvercle technopolymère	Longueur 3 m	PVC		740045/7035
Couvercle alu	Longueur 3 m	alu anodisé naturel		720052
Liaison de masse simple agrafe	pour le socle		10 u	720399/SR
Liaison de masse double agrafe	pour couvercle alu		10 u	720499/SR
Embout de fermeture gauche	pour le socle	ABS		720824/7035
Embout de fermeture droit	pour le socle	ABS		720825/7035
Cloison de séparation		PVC		720451