


# Goulotte PC-ABS sans halogène 2 compartiments



- 1- Socle
- 2- Couvercle
- 3- Rails de support de cloison

Echelle 1

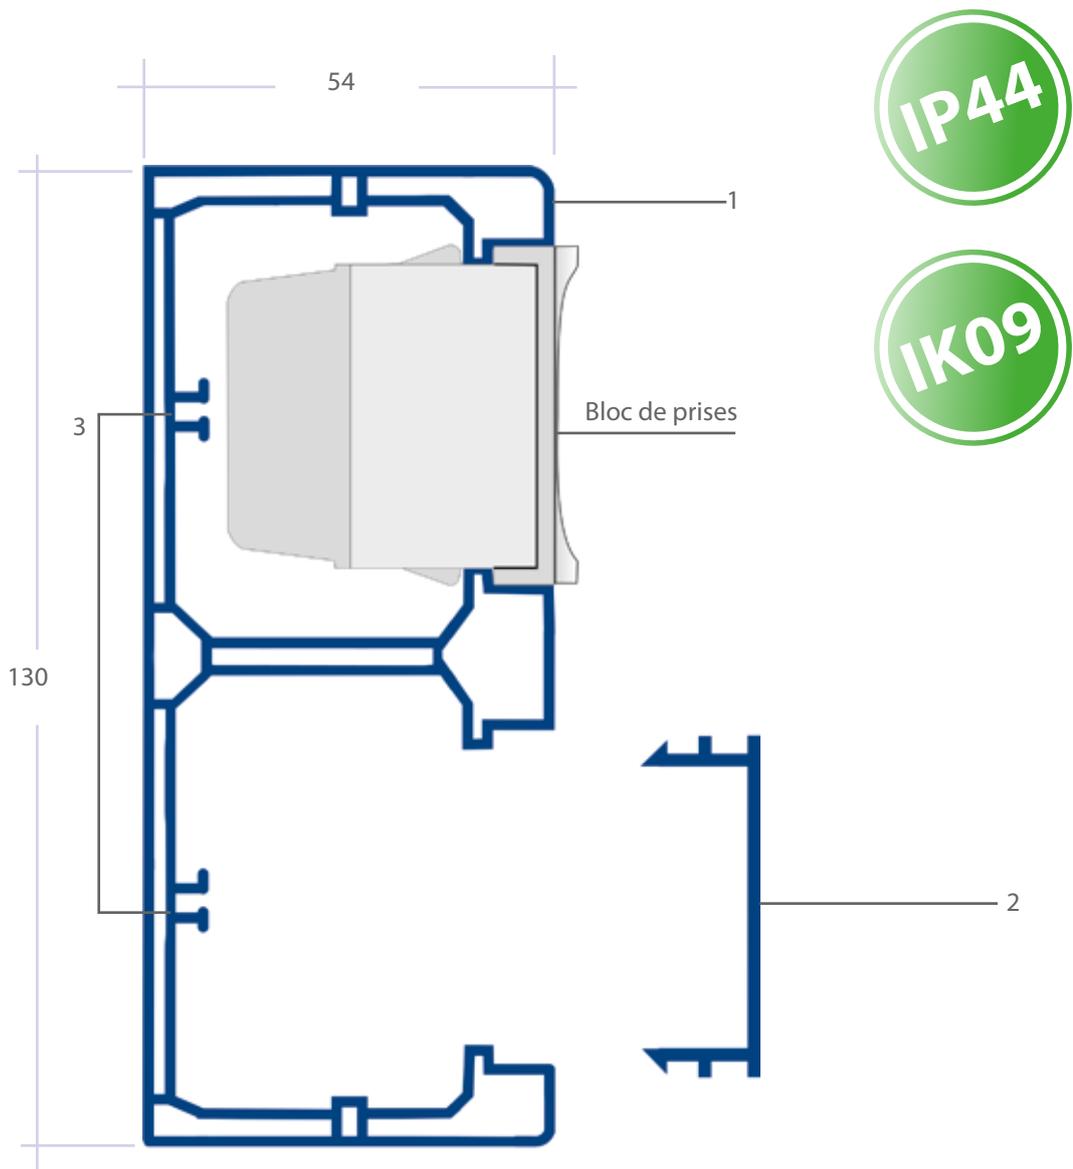

## Courant fort

REF	C/C	LIBELLE	C/C	REF
PK45SH11	9010	1PC Klé@ IP4X clip45 connexion encliquetable	3000	PK45SH21
PK45SH12	9010	2PC Klé@ IP4X clip45 connexion encliquetable	3000	PK45SH22
PK45SH13	9010	3PC Klé@ IP4X clip45 connexion encliquetable	3000	PK45SH23
PK45SH14	9010	4PC Klé@ IP4X clip45 connexion encliquetable	3000	PK45SH24


## Courant faible

Plastron simple + noyau	Plastron double + noyaux
UTP Cat6 réf: CF1041E6UTP	UTP Cat6 réf: CF1042E6UTP
FTP Cat6 réf: CF1041E6FTP	FTP Cat6 réf: CF1042E6FTP

# s à clipage direct GOZH 130-54



2 COUVERCLES

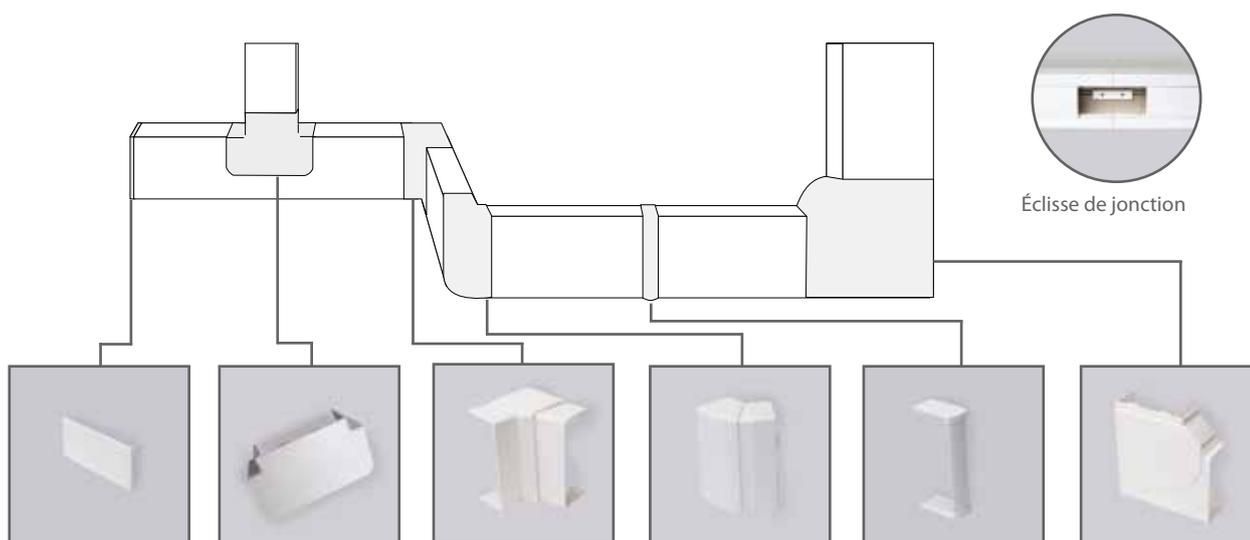

REF	C/C	LIBELLE
740952	9010	Goulotte ENSTO 130x54 RAL9010 sans halogène Clip 45 avec son couvercle en barre de 2m & carton de 12m
740945	9010	Couvercle Plinthe ENSTO clip 45 RAL9010
720454		Cloison de séparation sans halogène pour goulotte (ht 35mm)
740509	9010	Cache jonction 130x54 pour goulotte ENSTO Sans Halogène RAL9010
721483	ZH9010	Angle plat variable 130x54 pour goulotte Sans Halogène RAL9010 variable de -5° à +5°
740479	9010	Embout GOCDT 130x54 blanc RAL9010
721481	9010	Jonction variable intérieure 130x54 RAL9010 de -20° à 20°
721485	9010	Jonction variable extérieure 130x54 RAL9010 de -15° à 35°
721575	9010	Angle de descente 130x54 RAL9010
720401	9010	Agrafe de jonction plinthe aide au montage et à l'alignement des barres avant fixation
720399		Liaison de masse

\* Longueurs spéciales, nous consulter...