



2N® Indoor Touch

Communicateur multifonctionnel élégant intègre 2N® Indoor Touch parfaitement dans tous les intérieurs. Juste en regardant le panneau d'affichage vous pouvez voir qui se tient à votre porte, pour lancer un appel avec la visite ou pour ouvrir la serrure de la porte. En outre, en combinaison avec interphones 2N IP vous obtenez un système complet de communication de porte.

Maisons villa
Complexes résidentiels
Kondominia

Résidences de luxe
Intérieurs modernes
Complexes de bureaux



Design de luxe pour votre intérieur

Combinez design de luxe, traitement supérieure et d'application intemporelle. Choisissez parmi élégant noir ou blanc pur.

7" écran tactile

Obtenez les fonctions importantes en un seul clic. Et grâce à l'écran tactile à haute résolution et d'un large angle de visionnement.

Audio en qualité HD

Expérez un son cristallin. Et grâce à l'annuleur d'écho vous vous sentez que la dite position face à face.

2N® Indoor Touch

CARACTÉRISTIQUES

Surveillance vidéo des interphones 2N IP

Avec le 2N® Indoor Touch vous n'importe quand visionnez la vidéo de la caméra d'interphone. Cela vous permet de garder une trace de ce qui se passe en dehors de la porte.

Installation en 15 minutes

Le communicateur est non seulement facile à monter sur la surface du mur, mais aussi facile à configurer grâce à la détection automatique des périphériques dans le réseau.

Appels manqués et vidéo messagerie vocale

Pendant un appel manqué ou sans réponse, vous avez toujours un aperçu de caméra d'intercom 2N IP pour une meilleure identification de l'appelant.

Régime "Ne pas déranger"

Activation "Ne pas déranger" permettra d'éviter la sonnerie pour l'intervalle de temps choisi. Utilisez-le lorsque vous avez besoin d'avoir la paix complète.

Support du bouton de sonnette (Door Bell button support)

Le bouton de la sonnette de la porte à la porte d'entrée de l'appartement ou de la maison peut facilement se connecter directement à l'appareil 2N® Indoor Touch.

Gestion à distance via l'interface web

Vous appréciez la configuration pratique et la gestion du dispositif, à partir de tout navigateur Web partout dans le monde.


Intégration avec PBX

Avec le soutien du protocole SIP ce communicateur est facile à intégrer de façon transparente dans vos solutions de télécommunications existants.

Home automation management

Sur le 2N® Indoor Touch est facile à installer une app Android de la 3ème partie pour contrôler les systèmes domotiques.

SCHEMA

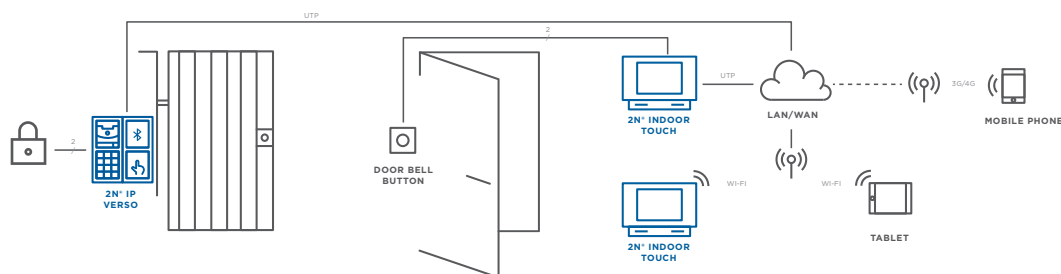

PARÁMETROS TÉCNICO

Alimentation

Type	Adaptateur d'alimentation externe 12V DC 2A / PoE 802.3af
Puissance	10 W

Interface utilisateur

Écran tactile capacitif	16:9
Taille d'écran	7"
Distinction	1024x600px 24bpp (16.7 millions de couleurs)
Rétro-éclairage	LED mode économie d'énergie
Indicateur d'état	1x RGB LED (appels manqués, mode d'économie, etc.)
Configuration	locale, à distance via le Web

Audio

Microphone	intégré
Haut-parleur	1x2W intégré
Protocole	SIP
Codec	G.711, G.722

Video

Codecs	H.264, MJPEG
Supervision et contrôle d'intercom	Oui
Surveillance vidéo IP	Oui

Interface

LAN	Ethernet 10/100BaseT, RJ-45
WiFi	802.11b/g/n, antenne intégrée (facultatif)
2x Relais	
2x GPIO	
Carte mémoire	carte microSD (jusqu'à 16 GB)

Système d'exploitation

Android 4.4.4

Spécifications mécaniques

Installation murale	
Dimensions	235(L)x165(P)x40(H) mm
Poids	850g
Température de fonctionnement	0°C - 60°C
Humidité relative	10% - 90% (pas condensant)
Température de stockage	-20°C -70°C

HARDWARE & SOFTWARE



CORIS Networks – 60 rue Ferdinand Buisson – ZI Jean Malèze - 47240 Castelculier
www.coris-networks.fr - Tél 05 81 31 98 88