


# Câble 6/12/24 FO OM3

## Armé acier gaine LSZH

### Schéma technique

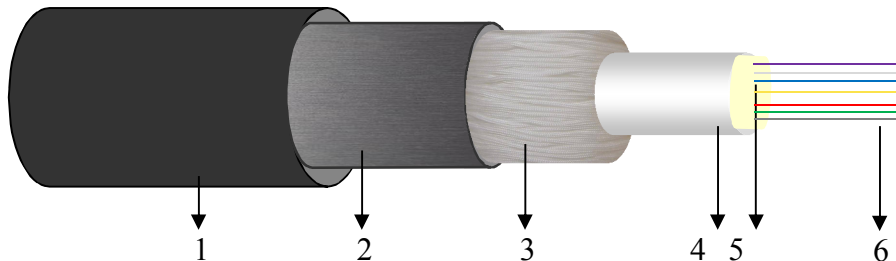

### Légende

- |  |  |
|--|--|
| 1 - Gaine intérieure / extérieure LSZH | 4 - Tube central comportant les fibres |
| 2 - Armature métallique                | 5 - Gel hydrofuge                      |
| 3 - Mèches de verre anti rongeurs      | 6 - Fibres en 250 µm                   |

### Description

- Gaine intérieure / extérieure LSZH résistant aux U.V
- Armature par tube annelé acier
- Tube interne remplis de gel hydrofuge (préserve de l'humidité)
- Brins 250 microns 6 couleurs différentes pour faciliter le repérage

### Applications

Câble particulièrement adapté au passage en extérieur, en pose sous fourreaux.  
Il a une grande résistance aux rongeurs grâce à sa double armature acier.

### Spécificités techniques

#### Rayon de courbure

dynamique (mm) 200

statique (mm) 100

Performance au feu LSZH

Résistance à l'écrasement (N) 2000

#### Température d'utilisation

dynamique (°C) -20 à + 60

statique (°C) -20 à + 60

Diamètre externe (mm) 8,5 +/- 0,3

Poids (Kg/Km) 95

