


Câble 6/12/24 FO monomode G652D

Armé acier gaine LSZH

Schéma technique

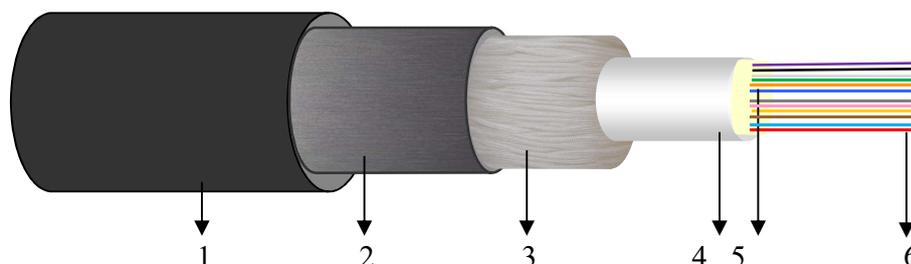

Légende

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 - Gaine intérieure / extérieure LSZH | 4 - Tube central comportant les fibres |
| 2 - Armature métallique | 5 - Gel hydrofuge |
| 3 - Mèches de verre anti rongeurs | 6 - Fibres en 250 µm |

Description

- Gaine intérieure / extérieure LSZH résistante aux U.V.
- Armature par tube acier annelé
- Tube interne remplis de gel hydrofuge (préserve de l'humidité)
- Brins 250 microns 12 couleurs différentes pour faciliter le repérage

Applications

Câble particulièrement adapté au passage en extérieur, en pose sous fourreaux.
Résistance importante aux rongeurs grâce à son armature acier.

Spécificités techniques

Rayon de courbure	
dynamique (mm)	200
statique (mm)	100
Performance au feu	LSZH
Résistance à l'écrasement (N)	2000
Température d'utilisation	
dynamique (°C)	-20 à + 60
statique (°C)	-20 à + 60
Diamètre externe (mm)	8,5 +/- 0,3
Poids (Kg/Km)	85