MODULE 100V2

Boîte de sol 2 emplacements 45x45 mm pour sol béton et plancher technique

Le MODULE 100V2 est une boîte de sol pouvant recevoir 1 ou 2 modules 45x45 courant fort et VDI

2 finitions disponibles pour le couvercle et la partie supérieure sans vis apparente. Livraison avec un film protecteur permettant de ne pas dégrader la boîte pendant l'installation.
Particulièrement robuste, sa structure IP66 et IK10 garantit une résistance élevée aux chocs (anti-vandale) et au roulage (option «charge lourde» disponible pour passage chariot transpalette) ainsi qu'une étanchéité contre les projections d'eau. Le MODULE 100V2 garantit également la protection totale de l'appareillage au sol contre les poussières et les produits de nettoyage des sols.



Laiton brossé
(aspect brun)



Inox brossé
(aspect aluminium)

Son couvercle escamotable et protégé évite tout risque d'arrachage et garantit une longévité accrue

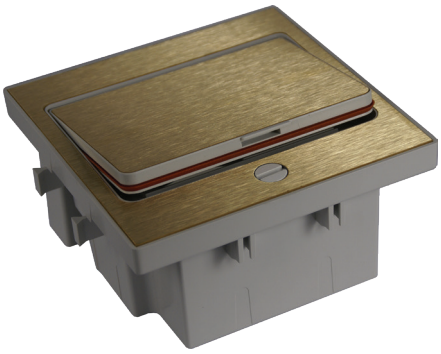

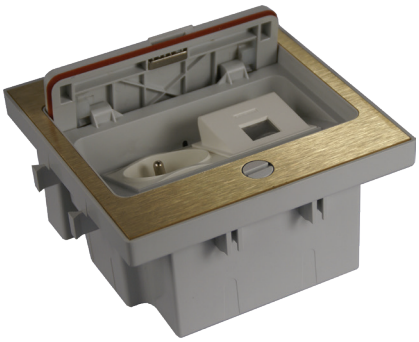

Un verrou rotatif sécurise l'ouverture

1. Verrou standard

2. Fermeture sécurisée idéale pour les espaces publics. Ouverture avec une clé Allen 8 mn (fournie).

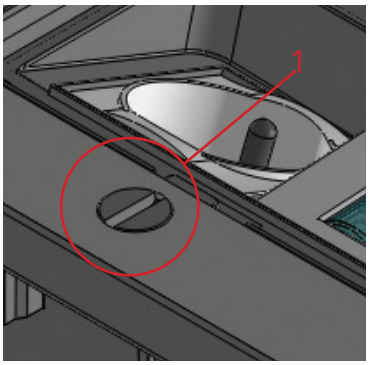

Verrou standard

Verrou sécurisé nécessitant un outil

CORIS Networks – 60 rue Ferdinand Buisson – ZI Jean Malèze - 47240 Castelculier
www.coris-networks.fr - Tél 05 81 31 98 88

Plusieurs MODULES 100V2 peuvent être assemblés entre eux pour former un ensemble homogène

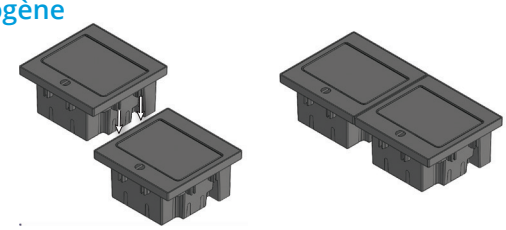

› Installation en plancher technique :

dimensions 156 mm x 156 mm, profondeur 70 mm.

Planchers techniques, planchers flottants, parquets.

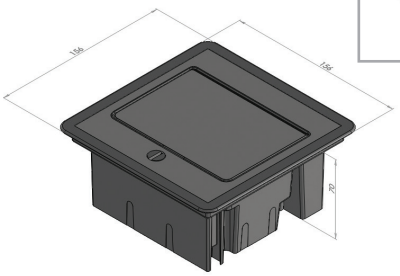

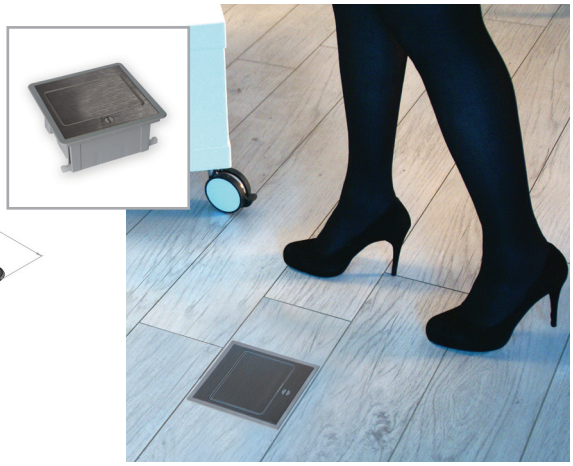

› Installation en sol béton :

dimensions 140 mm x 140 mm, profondeur 70 mm



Sol béton avec tous types de revêtement (carrelage, granit, etc.)
Le MODULE 100V2 permet un alignement avec le revêtement

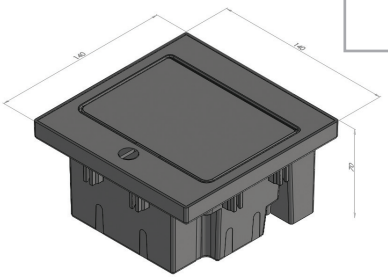

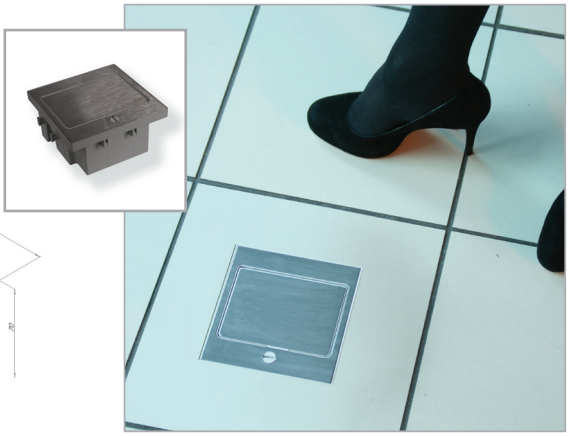

1. Zone de drainage
L'encastrement du MODULE 100V2 dans un sol béton nécessite la mise en place d'un conduit afin d'assurer un drainage correct de la condensation d'eau pouvant se former dans la boîte d'encastrement (drain non fourni)

2. Couvercle de propreté pour la protection pendant l'installation

3. Zones de percements identifiées pour les câbles d'alimentation

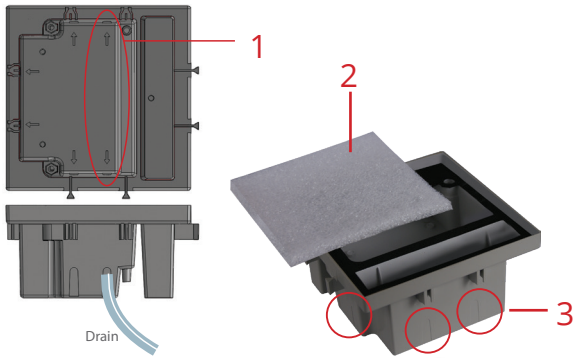

Option avec sortie de câble IP53 pour garantir l'étanchéité lorsqu'une fiche est branchée

325000-SIP

Option charge lourde avec bouchon amovible (supporte le passage d'un chariot transpalette)

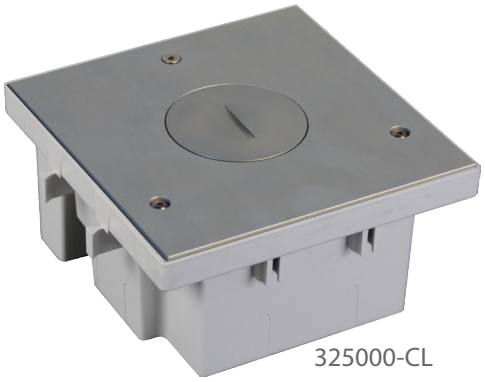

325000-CL

Référence	CC	Installation en plancher technique 156x156x70	Installation en sol béton 140x140x70
325000	INOX		Module 100V2 pour sol béton finition Inox à équiper, verrou standard
325000	LAITON		Module 100V2 pour sol béton finition Laiton à équiper, verrou standard
32511100	INOX		Module 100V2 pour sol béton finition Inox équipé avec une prise 16A, verrou standard
32511100	LAITON		Module 100V2 pour sol béton finition Laiton équipé avec une prise 16A, verrou standard
335000	INOX	Module 100V2 pour faux plancher finition Inox à équiper, verrou standard	
335000	LAITON	Module 100V2 pour faux plancher finition Laiton à équiper, verrou standard	
33511100	INOX	Module 100V2 pour faux plancher finition Inox à équiper avec 1 prise 16A, verrou standard	
33511100	LAITON	Module 100V2 pour faux plancher finition Laiton à équiper avec 1 prise 16A, verrou standard	
325000-VC	INOX		Module 100V2 pour sol béton finition Inox à équiper, verrou à clé
325000-VC	LAITON		Module 100V2 pour sol béton finition Laiton à équiper, verrou à clé
335000-VC	INOX	Module 100V2 pour faux plancher finition Inox à équiper, verrou à clé	
335000-VC	LAITON	Module 100V2 pour faux plancher finition Laiton à équiper, verrou à clé	
325000-SIP	ALU		Module 100V2 pour sol béton finition ALU à équiper, sortie étanche IP53
325000-CL	ALU		Module 100V2 pour sol béton finition ALU à équiper, charge lourde

CORIS Networks – 60 rue Ferdinand Buisson – ZI Jean Malèze - 47240 Castelculier
www.coris-networks.fr - Tél 05 81 31 98 88

La multiprise M8R

Boîte de sol 8 emplacements 45x45 mm pour plancher technique

La boîte de sol M8R peut recevoir huit modules 45x45, par groupe de 4.
Conforme aux normes européennes et certifiées VDE.
Livrée câblée ou vide, elle accepte tous les équipements standards en clippage 45 mm et s'adapte sur tous les planchers techniques d'une profondeur minimale de 92 mm.
En polyamide gris anthracite (RAL 7011), son design lui permet de s'intégrer esthétiquement dans tous les locaux tertiaires.
Son couvercle peut être recouvert d'une tôle inox ou d'un revêtement de sol.

- **Charge de roulage 1500 N**
- **Indices de protections: IP30 et IK09**
- **Tenue au fil incandescent : GWT 750°C, non-propagateur de la flamme**
- **Plage de température d'utilisation : -15 à +60°C**

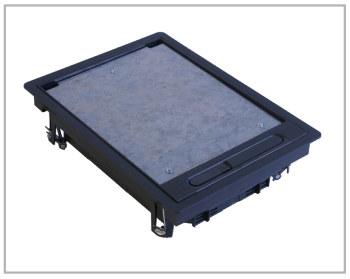

Couvercle et encadrement de finition gris anthracite

Ouverture escamotable

2 paniers intégrés équipés d'ouvertures latérales pour le passage du câble.



VUE LATERALE

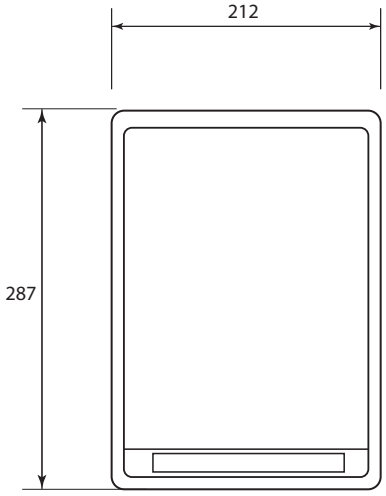

VUE DE DESSUS

*Dimensions en millimètres

Code produit	CC	Description	Unités
946040		M8R complète	UN
946016		Trappe de visite	UN
946026		Recouvrement inox du couvercle	UN

La multiprise M8R

Boîte de sol 8 emplacements 45x45 mm pour sol béton



Réservation béton avec son couvercle de propreté...



...permet lors du coulage du béton de laisser un espace propre afin d'accéder au câblage préparé pour la connexion de la boîte de sol.





La boîte de sol M8R avec ses 2 paniers, s'imbrique parfaitement dans son logement.

Équipée de son couvercle de propreté permettant de protéger la boîte au moment du coulage du béton, la réservation est positionnée à son emplacement définitif.
Les flancs latéraux et le fond sont prépercés et adaptés aux gaines ICT de diamètre 25.
La boîte de sol M8R de la gamme plancher technique s'adapte directement dans la réservation béton.

Réservation en tôle acier inoxydable soudée pliée de 3 mm.

La réservation métallique élimine le risque de déformation par le béton pendant le coulage de la dalle

- **Charge de roulage 1500 N**
- **Indices de protections: IP30 et IK09**
- **Tenue au fil incandescent : GWT 750°C, non-propagateur de la flamme**
- **Plage de température d'utilisation : -15 à +60°C**

Ouverture escamotable

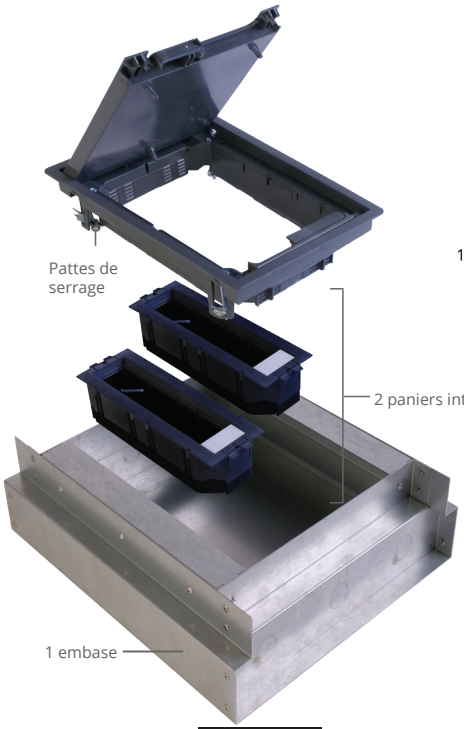

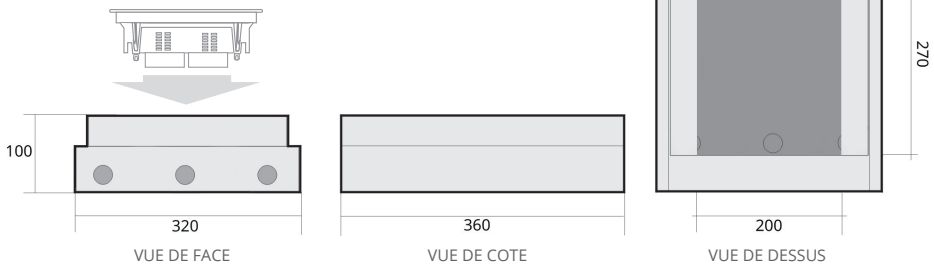

*Dimensions en millimètres

Code produit	CC	Description	Unités
946040		M8R complète	UN
946031R		Réservation béton M8R avec couvercle de coulage	UN
946026		Recouvrement inox du couvercle	UN

CORIS Networks – 60 rue Ferdinand Buisson – ZI Jean Malèze - 47240 Castelculier
www.coris-networks.fr - Tél 05 81 31 98 88

La multiprise M12C

Boîte de sol 12 emplacements 45x45 mm pour plancher technique

La boîte de sol M12C offre une grande capacité d'équipement.
Munie de trois paniers pouvant recevoir chacun quatre équipements, 45x45.
Ils peuvent être disposés à différentes hauteurs.
Sur la partie avant de la boîte se trouve un passe-fils escamotable.
Des pattes de serrage permettent de fixer la boîte de sol sur différentes épaisseurs de plancher technique.
Câblée ou vide, elle accepte tous les équipements standards en clippage 45 mm et s'adapte sur tous les planchers techniques d'une profondeur minimale de 92 mm.
En polyamide gris anthracite (RAL 7011), son design lui permet de s'intégrer esthétiquement dans tous les locaux tertiaires.
Son couvercle peut être recouvert d'une tôle inox ou d'un revêtement de sol.

RoHS

- **Charge de roulage 1500 N**
- **Indices de protections: IP30 et IK09**
- **Tenue au fil incandescent : GWT 750°C, non-propagateur de la flamme**
- **Plage de température d'utilisation : -15 à +60°C**

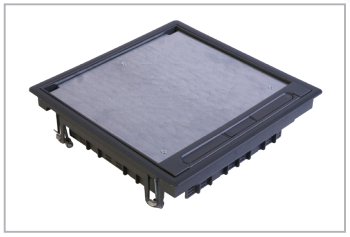

Couvercle et encadrement de finition gris anthracite



Ouverture escamotable

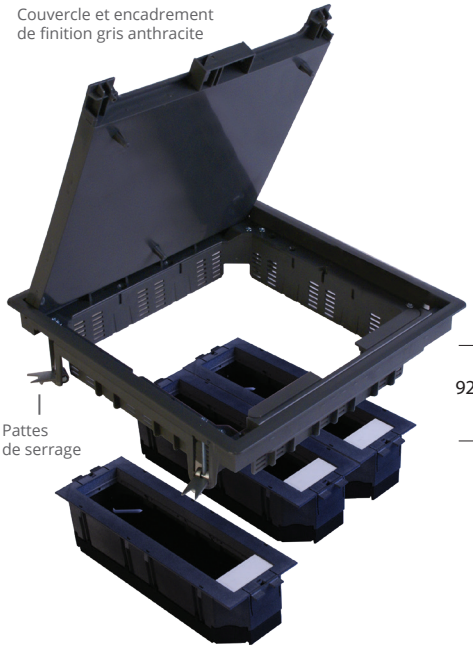

3 paniers intégrés équipés d'ouvertures latérales pour le passage du câble.



VUE LATERALE

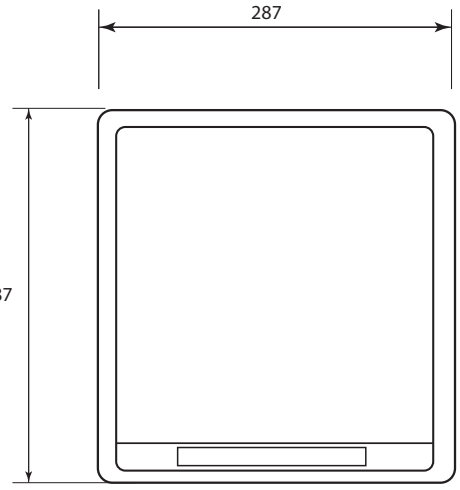

VUE DE DESSUS

*Dimensions en millimètres

Code produit	CC	Description	Unités
946046		M12C complète	UN
946039		Trappe de visite	UN
946028		Recouvrement inox du couvercle	UN

La multiprise M12C

Boîte de sol 12 emplacements 45x45 mm pour sol béton



Réservation béton avec son couvercle de propreté...

...permet lors du coulage du béton de laisser un espace propre afin d'accéder au câblage préparé pour la connexion de la boîte de sol.





La boîte de sol M12C avec ses 3 paniers, s'imbrique parfaitement dans son logement.

Équipée de son couvercle de propreté permettant de protéger la boîte au moment du coulage du béton,
la réservation est positionnée à son emplacement définitif.
Les flancs latéraux et le fond sont prépercés et adaptés aux gaines ICT de diamètre 25.
La boîte de sol M12C de la gamme plancher technique s'adapte directement dans la réservation béton.

Réservation en tôle acier inoxydable soudée pliée de 3 mm.

La réservation métallique élimine le risque de déformation par le béton pendant le coulage de la dalle

- **Charge de roulage 1500 N**
- **Indices de protections : IP30 et IK09**
- **Tenue au fil incandescent : GWT 750°C, non-propagateur de la flamme**
- **Plage de température d'utilisation : -15 à +60°C**

RoHS



Ouverture escamotable

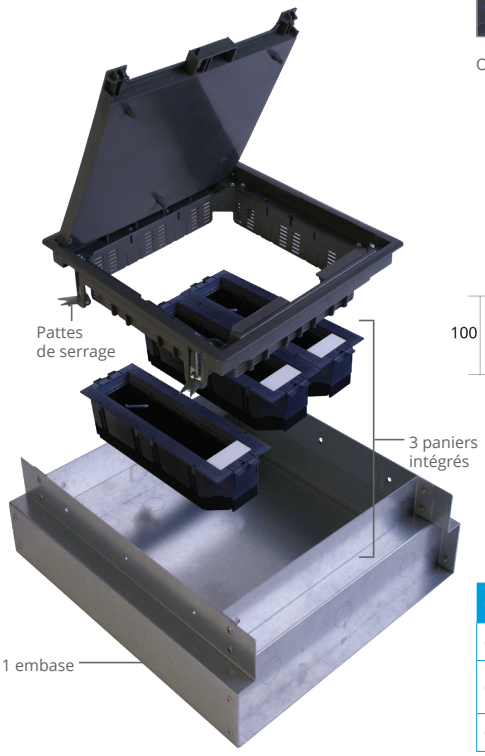



VUE DE FACE

VUE DE COTE



VUE DE DESSUS

*Dimensions en millimètres

Code produit	CC	Description	Unités
946046		M12C complète	UN
946030C		Réservation béton M12C avec couvercle de coulage	UN
946028		Recouvrement inox du couvercle	UN

CORIS Networks – 60 rue Ferdinand Buisson – ZI Jean Malèze - 47240 Castelculier
www.coris-networks.fr - Tél 05 81 31 98 88