


# Tiroirs fibres optiques Excel - Tiroir coulissant - Type LC multimode/monomode

**excel**  
without compromise.

**CORIS**  
NETWORKS

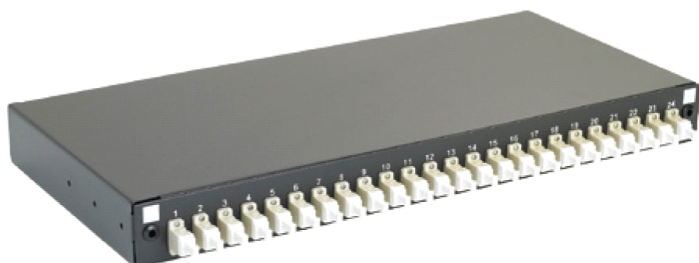

X Multimode et monomode

X Densité de ports au choix

X Haute densité : jusqu'à 48 fibres

X Kits de rangement et de fixation inclus

## Richesses fonctionnelles


- Multimode et monomode
- Densité de ports au choix
- Kits de rangement et de fixation inclus
- Pattes de fixation réglables inclus
- Entrée de câbles multiples à l'arrière
- Jusqu'à 24 adaptateurs duplex par panneau de connexion
- Tiroir coulissant
- Haute densité : jusqu'à 48 fibres
- Conception d'espace rack 1U
- Ports numérotés
- Garantie système de 25 ans

## Présentation du produit

Les panneaux de connexion LC Excel sont des boîtiers de type « plateau », à tiroir coulissant, adaptés au raccordement direct ou par épissure de 48 fibres maximum par unité d'espace rack. Chaque panneau est fabriqué en acier haute qualité, d'une épaisseur de 2 mm, et recouvert d'une peinture en poudre noire, garantissant solidité et durabilité. Le nombre spécifié d'adaptateurs duplex est installé à l'avant du panneau de connexion, de gauche à droite. La face avant contient également les dispositifs de déblocage du tiroir coulissant. Chaque panneau utilise des adaptateurs identifiables par leur couleur : beige pour multimode et bleu pour monomode. Chaque adaptateur duplex peut recevoir deux fibres raccordées et chaque panneau comprend un jeu de bras de fixation réglables, ainsi qu'un kit de rangement des câbles (presse-étoupes, serre-câbles et pont de raccordement par épissure 24 voies).




A. Tiroir coulissant

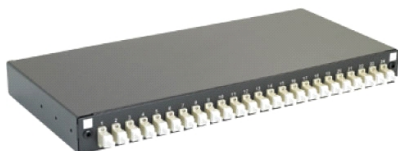

B. Panneaux partiellement ou entièrement équipés



C. Bras de fixation réglables. Étiquetage clair des ports et du panneau.

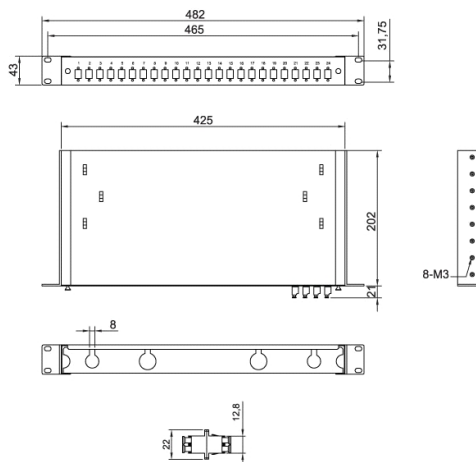

D. Dimensions du produit (vues avant, de dessus et arrière) et des bras de fixation en mm

## Spécifications du produit

|                               |               |                                |                                    |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Panneau de connexion          |               | Adaptateur                     |                                    |
| Largeur (bras compris)        | 482 mm        | Perte d'insertion multimode    | 0.2dB Max.                         |
| Profondeur                    | 202mm         | Perte d'insertion monomode     | 0.2dB Max.                         |
| Hauteur                       | 43mm          | Durabilité                     | Durée de vie : 500 insertions min. |
| Couleur                       | Noir RAL9005  | L d'onde adaptateurs multimode | 850 à 1300nm                       |
| Température de fonctionnement | -25 to +40 °C | L d'onde adaptateurs monomode  | 1310 à 1550nm                      |
|                               |               | Température de fonctionnement  | -40 à +80 °C                       |
|                               |               | Conformité RoHS                | Oui                                |

## Accessoires inclus

| Article                                       | Quantité |
|-----------------------------------------------|----------|
| Presse-étoupe (PG 13.5)                       | 1        |
| Presse-étoupe (PG 19)                         | 1        |
| Serre-câble en nylon                          | 10       |
| Serre-câble réglable                          | 6        |
| Support d'épissure 12 emplacements            | 2        |
| Support d'étiquette (210 x 9,2 mm)            | 2        |
| Attaches de montage                           | 6        |
| Bouchon d'obturation (RSB-19)                 | 2        |
| Bouchon d'obturation (RSB-25)                 | 3        |
| Kit de montage en rack (vis et écrous à cage) | 1 paquet |

## Panneau de connexion- fibres optiques multimode

| Part No. | Description                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 200-460  | Tiroir optique multimode LC 8 fibres 1U - 4 adaptateurs duplex   |
| 200-462  | Tiroir optique multimode LC 16 fibres 1U - 8 adaptateurs duplex  |
| 200-464  | Tiroir optique multimode LC 24 fibres 1U - 12 adaptateurs duplex |
| 200-466  | Tiroir optique multimode LC 48 fibres 1U - 24 adaptateurs duplex |

## Panneau de connexion- fibres optiques monomode

| Part No. | Description                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 200-470  | Tiroir optique monomode LC 8 fibres 1U - 4 adaptateurs duplex   |
| 200-472  | Tiroir optique monomode LC 16 fibres 1U - 8 adaptateurs duplex  |
| 200-474  | Tiroir optique monomode LC 24 fibres 1U - 12 adaptateurs duplex |
| 200-476  | Tiroir optique monomode LC 48 fibres 1U - 24 adaptateurs duplex |
| 200-470  | Tiroir optique monomode LC 8 fibres 1U - 4 adaptateurs duplex   |

## Référence des numéros de pièce - non équipé

| Part No. | Description                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 200-951  | Panneau de connexion Fibres Optiques SC Duplex/LC Quad 24 Prises - Vide    |
| 200-952  | Panneau de connexion Fibres Optiques SC Simplex/LC Duplex 24 Prises - Vide |

## La garantie du système Excel

La garantie du système Excel couvre les produits et l'application, elle garantit la conformité avec les normes et les performances de l'industrie correspondant à la classe du câblage installé. La garantie système Excel est uniquement disponible lorsque le système a été conçu, fourni et installé par un partenaire accrédité Excel.

