

R20B

L'interphone Akuvox R20B possède 2 à 5 boutons d'appels avec chacun une plaque signalétique, idéal pour des logements en collectivité.

Il se distingue par son format compact, idéal pour les petits espaces.

La version BIM est disponible.



Références produit

R20B-S-2	Platine 2 boutons
R20B-S-3	Platine 3 boutons
R20B-S-4	Platine 4 boutons
R20B-S-5	Platine 5 boutons
R20B-S-2BIM	R20B-S-2 + Boucle Magnétique (BIM)
R20B-S-3BIM	R20B-S-3 + Boucle Magnétique (BIM)
R20B-S-4BIM	R20B-S-4 + Boucle Magnétique (BIM)
R20B-S-5BIM	R20B-S-5 + Boucle Magnétique (BIM)

Accessoires de montage

CE-R20B/K	Casquette de protection encastrée pour R20B et R20K
CS-R20B/K	Casquette de protection saillie pour R20B et R20K
E-R20B/K	Boîtier de montage encastré pour R20

Contrôle d'accès

Boutons d'appels
NFC
RFID



R20B

Caractéristiques principales

Façade avant	Aluminium
Caméra	2 MP, luminosité automatique
Boutons d'appel	Jusqu'à 5
Port Wiegand	Oui
Capteur de lumière	Oui
Capteur infrarouge	Oui
Lecteur RFID	13,56 MHz et 125 kHz
Sorties relais	2
Entrées relais	2
Haut-parleur	4 Ω / 2 W
Microphone	1
Sortie alimentation	12 V / 400 mA
Port Ethernet	RJ45, adaptatif 10/100 Mbps
Puissance Ethernet	802.3af
Connecteur	12 V DC (si pas de PoE)
Indice de protection	IP65
Dimensions encastrées	226 x 108 x 52 mm
Dimensions saillies	185 x 85 x 24 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -30 à +60 °C
Température de stockage	De -40 à +70 °C

Audio

SIP	SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
Codec à bande étroite	G.711a et G.711 μ
Codec à bande large	G.722
DTMF	Intra bande et hors bande (RFC2833)
Annulation de l'écho	
Détection d'activité vocale	
Générateur de bruit de confort	

Vidéo

Capteur	1/2,7 pouces CMOS
Pixels	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p et 1080p
Codec vidéo	H.264
Résolution vidéo	Jusqu'à 1920 x 1080
Taux de transferts d'images	Maximum 1080p – 30 ips
Angle de vision	116° (H) et 60° (V)
LED IR haute intensité pour l'éclairage des vidéos pendant le mode nuit avec des capteurs de lumières internes	
Compatible avec les composants vidéo tiers, par exemple les NVR	



R20B

Protocole

Prise en charge

IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP.

Déploiement et maintenance

Approvisionnement automatique

Portail de gestion web : Cloud Akuvox

Sauvegarde et restauration de configuration

Exportation du journal d'entrées

Exportation et importation de tableau Access

Mise à jour du micrologiciel


Variantes disponibles





R20B

Plan de coupe

En saillie

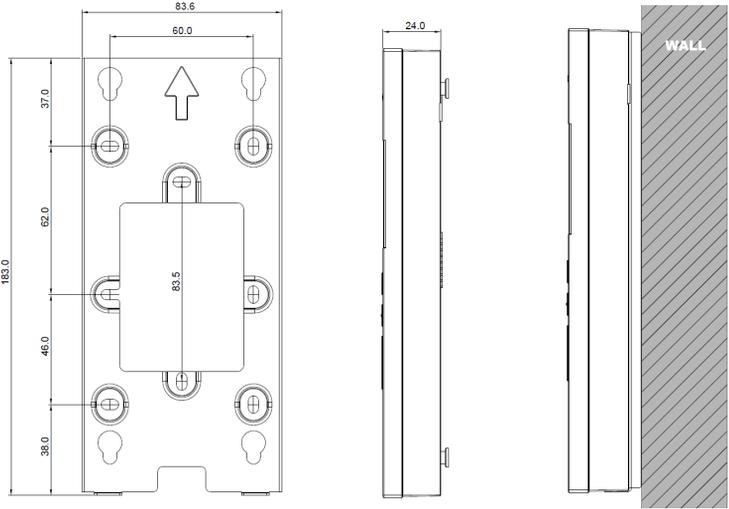

En encastré

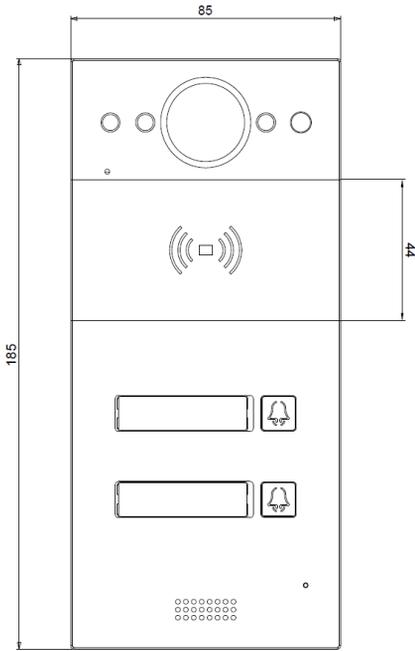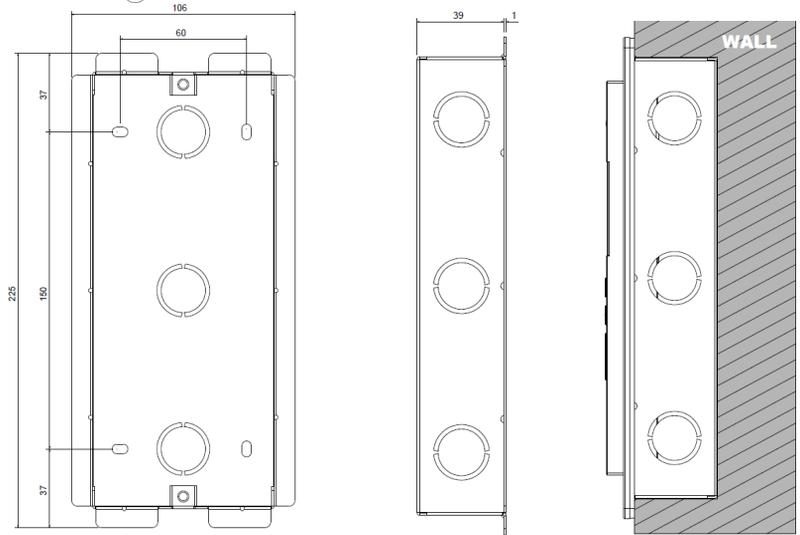

Synoptique de câblage

