R20K-S

Le portier R20K possédant une caméra, se distingue par son format compact et son clavier rétroéclairé.
Le R20K est IK08 et IP65.
Les versions BIM et VIGIK sont disponibles.

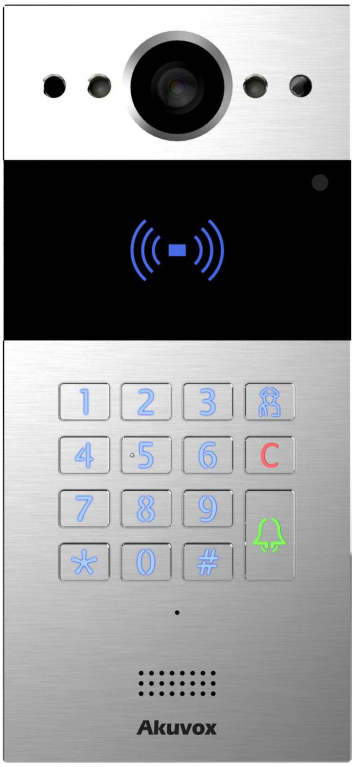

Références produit	
R20K-S	Version standard
R20K-S-BIM	R20K-S + Boucle Magnétique (BIM)
R20K-S-2	R20K-S 2 fils
R20K-S-2BIM	R20K-S 2 fil + Boucle Magnétique (BIM)

Accessoires de montage	
CE-R20B/K	Casquette de protection encastrée pour R20K et R20B
CS-R20B/K	Casquette de protection saillie pour R20K et R20B
E-R20B/K	Boîtier de montage encastré pour R20K et R20B
S-R20B/K	Boîtier de montage sailli pour R20K et R20B

R20K-S

Caractéristiques principales	
Façade	Aluminium
Caméra	2 MP, luminosité automatique
Clavier	Numérique avec touches supplémentaires
Port Wiegand	Oui
Port RS485	Oui
Capteur de lumière	Oui
Capteur infrarouge	Oui
Lecteur RFID	13,56 MHz et 125 kHz
Sorties relais	2
Entrées relais	2
Haut-parleur	4 Ω / 3 W
Microphone	1
Sortie alimentation	12 V / 400 mA
Port Ethernet	RJ45, adaptatif 10/100 Mbps
Puissance Ethernet	802.3af
Connecteur	12 V DC (si pas de PoE)
Indice de protection	IP65 et IK08
Dimensions encastrées	226 x 108 x 52 mm
Dimensions saillies	185 x 84,5 x 29 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -40 à +55 °C
Température de stockage	De -40 à +70 °C

Audio	
SIP	SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
Codec à bande étroite	G.711a et G.711µ, G,729
Codec à bande large	G.722
DTMF	Intra bande et hors bande (RFC2833)
Annulation de l'écho	
Détection d'activité vocale	
Générateur de bruit de confort	

Vidéo	
Capteur	1/2,7 pouces CMOS
Pixels	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
Codec vidéo	H.264
Résolution vidéo	Jusqu'à 1920 x 1080
Taux de transferts d'images	Maximum 1080p – 30 ips
Angle de vision	110° (H) et 58° (V)
LED IR haute intensité pour l'éclairage des vidéos pendant le mode nuit avec des capteurs de lumières internes	
Compatible avec les composants vidéo tiers, par exemple les NVR	
Caméra fonctionnelle en continue	
Balance des blancs automatique	

R20K-S

Contrôle d'accès
Code PIN
Lecteur RFID
NFC

Protocole	
Prise en charge	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP.

Déploiement et maintenance
Approvisionnement automatique
Portail de gestion web : Cloud Akuvox
Sauvegarde et restauration de configuration
Exportation du journal d'entrées
Exportation et importation de tableau Access
Mise à jour du micrologiciel

Variantes disponibles

R20K-S-BIM

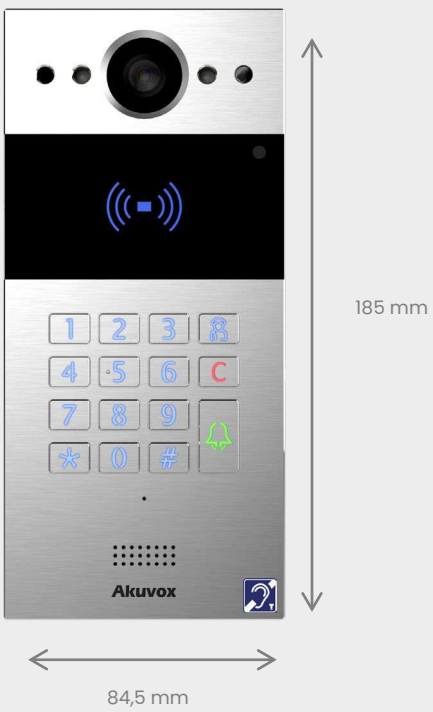

R20K-S-2

R20K-S

Plan de coupe

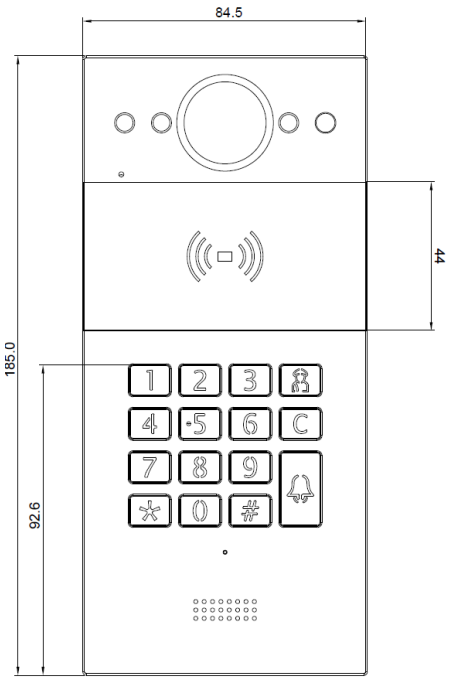

En saillie

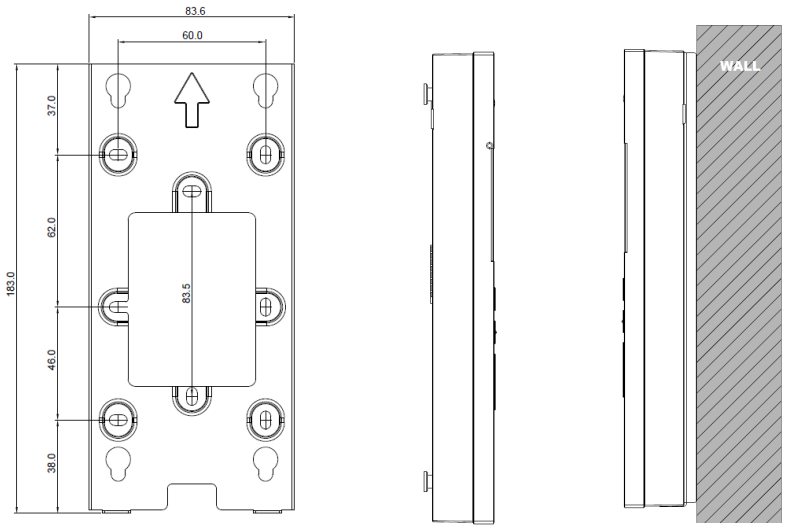

En encastré

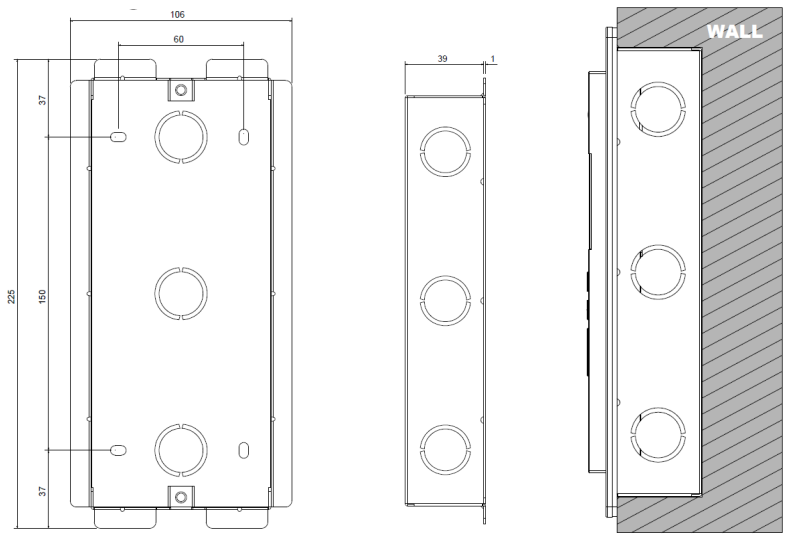

Synoptique de câblage

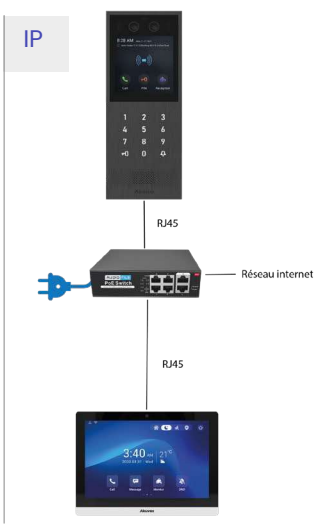

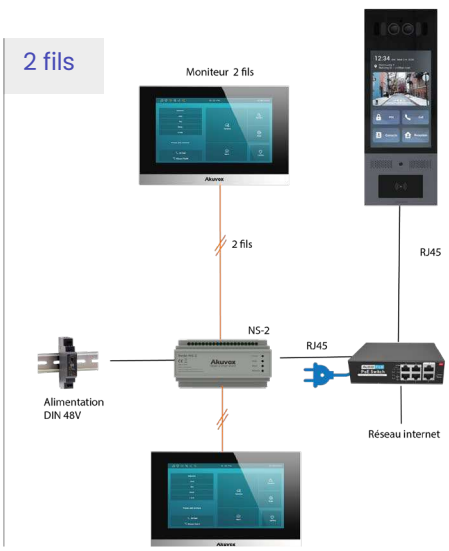

CORIS Networks – 60 rue Ferdinand Buisson – ZI Jean Malèze - 47240 Castelculier
www.coris-networks.fr - Tél 05 81 31 98 88